

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

12,5 mm GK

Art no. 2263



Statut: 01.08.2026 | 03:57

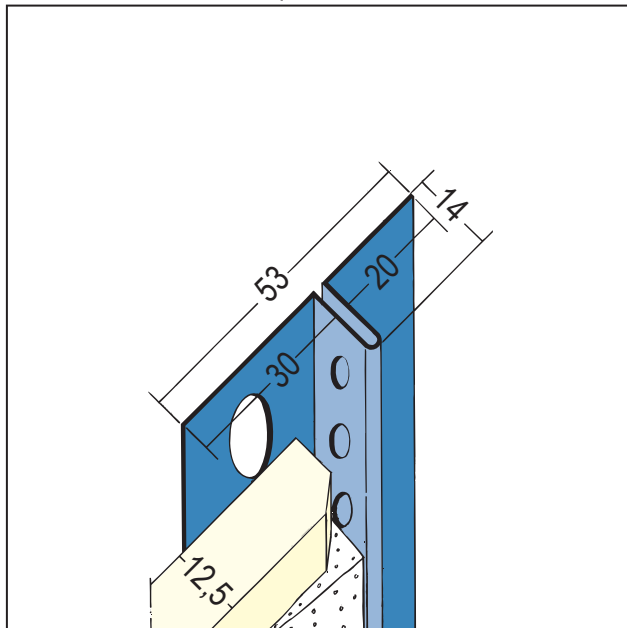

Désignation	Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches 12,5 mm GK
Description	PROTEKTOR Profilé à joint creux en acier inoxydable pour des plaque de plâtre de 12,5 mm. Joints creux (par exemple sur des cadres en bois, des colombages, etc.) dans différentes largeurs. Profilés de finition pour la délimitation de surfaces d'enduit saillantes.
Zone de produits	Pièces humides Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Zones humides à W3-I Profilés de conception
Types de mortier	Enduit au silicate, Renforcement orgue en plâtre, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre, Enduit d'argile, Enduit d'assainissement
Épaisseur de plâtre	14 mm
GK/Plaque	12,5 mm
Norme EN	EN 13658-1
Domaines d'application	Pour pièces humides avec classe d'exosition à l'eau jusqu'à W3-I.
Réaction au feu	A1
Traitement	Pour les raccords, par exemple sur les composants en bois, ne pas trop enfoncer le profilé dans la rainure, garder une distance de 2 à 3 mm.
Brochure	* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Joint d'ombre	20 mm
Numéro de tarif douanier	72224090
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
101386	250,00	14 mm	Acier inoxydable	15 UTE / 69 BTS

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

12,5 mm GK

Art no. 2263



Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!