

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé pour joint de mouvement pour isolation thermique

6 mm, face/coin

Art no. 31533



Statut: 02.08.2026 | 09:23

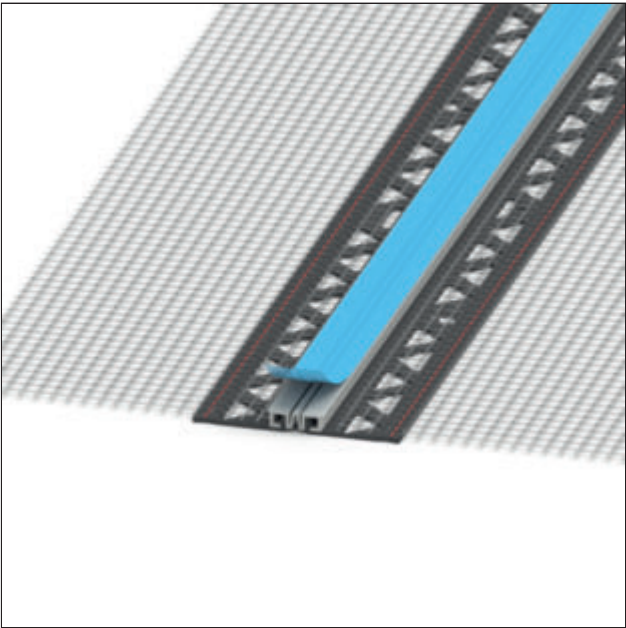

Désignation	Profilé pour joint de mouvement pour isolation thermique 6 mm, face/coin
Description	Profilé pour joints de dilatation PROTEKTOR avec partie centrale en PVC rigide et PVC souple avec treillis en fibre de verre résistant aux alcalis pour l'isolation thermique. Pour une utilisation sur les surfaces planes et dans les angles intérieurs. À l'extérieur et dans les pièces humides, uniquement pour une utilisation verticale. La partie centrale en PVC ne peut être recouverte que de manière limitée avec des revêtements appropriés. L'autorisation du fabricant du revêtement est nécessaire.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés articulaires
Épaisseur de plâtre	6 mm
Révision	La partie centrale en PVC ne peut être traitée avec des revêtements adaptés que dans certaines conditions. L'autorisation du fabricant du revêtement est nécessaire.
Enregistrement de mouvement train / print	+4/-2 mm
Poids surfacique	160 g/m²
Ouverture de maille	4 x 4 mm
Densité	Dichtigkeit muss bauseits erfolgen.
Traitement	Les jonctions entre profilés ainsi que les raccords des profilés de dilatation doivent être réalisés dans les règles de l'art et en fonction des contraintes auxquelles ils sont soumis. À l'extérieur et dans les zones exposées à l'humidité, l'étanchéité doit être assurée par le maître d'ouvrage, par exemple à l'aide de mastics adaptés et compatibles avec le système, ou en posant des bandes d'étanchéité précomprimées. Les indications et consignes de mise en œuvre fournies par les fabricants des mastics ou des bandes d'étanchéité utilisés doivent être respectées. Les domaines d'application spécifiques au produit et les consignes de mise en œuvre du profilé doivent également être pris en compte.
Remarque	Partie centrale blanche, ailes grises
Numéro de tarif douanier	39259080
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
120141	260,00	6 mm	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	BF - blanc trafic	10 UTE / 13 CAR

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour joint de mouvement pour isolation thermique

6 mm, face/coin

Art no. 31533



Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!