

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé pour joint de dilatation, partie latérale gauche

6 mm, surface/angle

Art no. 31536



Statut: 02.08.2026 | 17:28

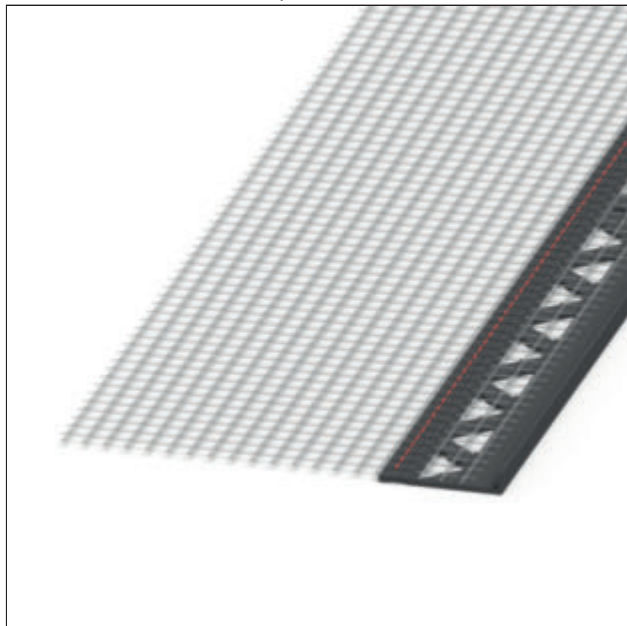

Désignation	Profilé pour joint de dilatation, partie latérale gauche 6 mm, surface/angle
Description	La partie latérale de protection avec treillis en fibre de verre résistant aux alcalis comme composant d'un profilé pour joints de dilatation destiné à l'isolation thermique. Uniquement pour une utilisation verticale.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés articulés
Épaisseur de plâtre	6 mm
Poids surfacique	160 g/m ²
Ouverture de maille	4 x 4 mm
Traitement	Les jonctions entre profilés ainsi que les raccords des profilés de dilatation doivent être réalisés dans les règles de l'art et en fonction des contraintes auxquelles ils sont soumis. À l'extérieur et dans les zones exposées à l'humidité, l'étanchéité doit être assurée par le maître d'ouvrage, par exemple à l'aide de mastics adaptés et compatibles avec le système, ou en posant des bandes d'étanchéité précomprimées. Les indications et consignes de mise en œuvre fournies par les fabricants des mastics ou des bandes d'étanchéité utilisés doivent être respectées. Les domaines d'application spécifiques au produit et les consignes de mise en œuvre du profilé doivent également être pris en compte.
Numéro de tarif douanier	39259080
Étiquette ouverte	Achat possible à l'unité

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
120561	260,00	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	40 UTE / 36 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!