


**FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT**  
 Profilé pour joint de dilatation, partie latérale droite  
 6 mm, surface/angle  
 Art no. 31537



Statut: 02.08.2026 | 17:27

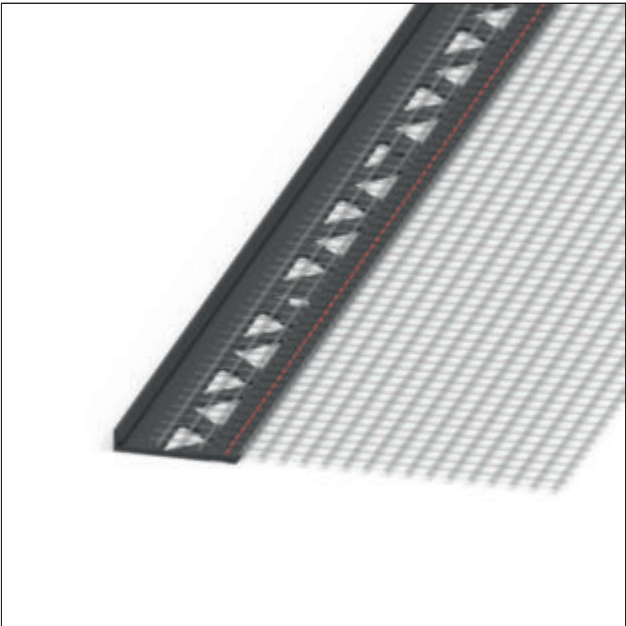

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation              | Profilé pour joint de dilatation, partie latérale droite 6 mm, surface/angle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Description              | La partie latérale de protection avec treillis en fibre de verre résistant aux alcalis comme composant pour un profilé de joint de dilatation pour l'isolation thermique. Uniquement pour une utilisation verticale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zone de produits         | Isolation thermique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Catégorie de produit     | Profilés articulaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Épaisseur de plâtre      | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poids surfacique         | 160 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ouverture de maille      | 4 x 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Traitement               | Les jonctions entre profilés ainsi que les raccords des profilés de dilatation doivent être réalisés dans les règles de l'art et en fonction des contraintes auxquelles ils sont soumis. À l'extérieur et dans les zones exposées à l'humidité, l'étanchéité doit être assurée par le maître d'ouvrage, par exemple à l'aide de mastics adaptés et compatibles avec le système, ou en posant des bandes d'étanchéité précomprimées. Les indications et consignes de mise en œuvre fournies par les fabricants des mastics ou des bandes d'étanchéité utilisés doivent être respectées. Les domaines d'application spécifiques au produit et les consignes de mise en œuvre du profilé doivent également être pris en compte. |
| Numéro de tarif douanier | 39259080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Étiquette ouverte        | Achat possible à l'unité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| N° d'article | Longueur (cm) | Épaisseur d'enduit | Matière                                    | Verpackungseinheit |
|--------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 120562       | 260,00        | 6 mm               | PVC rigide avec treillis en fibre de verre | 40 UTE / 36 CAR    |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!