

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux

10 mm

Art no. 3711



Statut: 02.08.2026 | 00:42

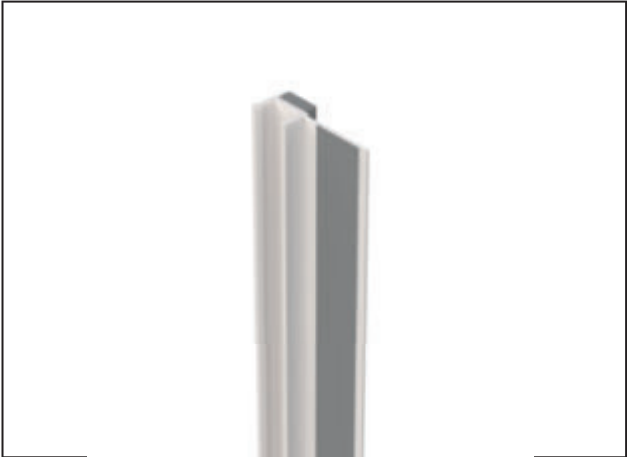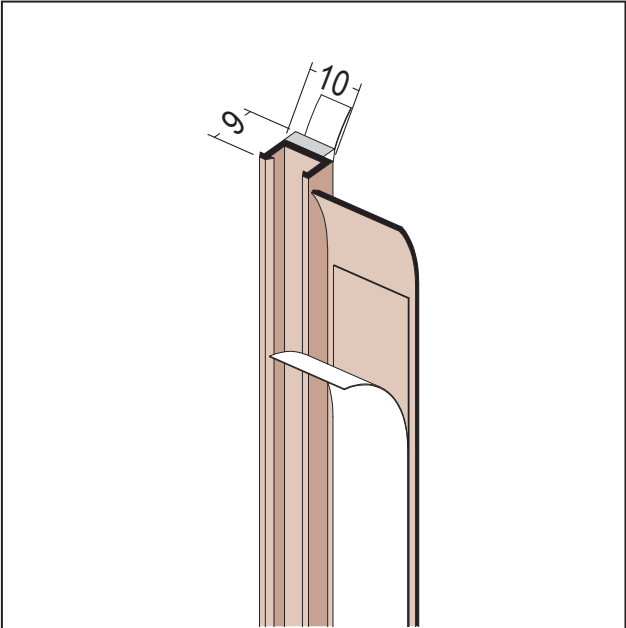

Désignation	Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux 10 mm
Description	PROTEKTOR Bande d'étanchéité à enduire auto-adhésive en PVC blanc. Largeur du profilé 10 mm, pour enduits intérieurs et extérieurs, avec joint creux et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Étanchéité prouvée à l'air, au vent et à la pluie battante. Pour réaliser des raccords d'huisseries optiquement et techniquement parfaits. Les bandes d'étanchéité à enduire pour enduit ne doivent généralement pas être rallongées par chocs. Peut être utilisé sur des substrats avec une valeur de luminosité supérieure à 20.
Zone de produits	Enduit intérieur Enduit extérieur
Catégorie de produit	Profilés de soffite
Épaisseur de plâtre	10 mm
Largeur du produit	10 mm
	3 mm
	8 mm
Apparence	Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées.
Souterrain	Les zones de collage doivent être planes, sèches (tenir compte d'une éventuelle condensation), exemptes de gel, de poussière et de graisse, solides et porteuses. Un essai de collage permet de déterminer si le support est adapté au collage ou si des mesures particulières (par ex. nettoyage) sont nécessaires.
Traitement	Retirer la bande de protection de la bande de mousse sur environ 10 à 15 cm, placer ensuite le profilé à la position souhaitée, puis fixer progressivement la bande de protection sous le profilé en appuyant. En règle générale, les baguettes de crépissage sans ailes de crépissage ne doivent pas être prolongées par jointure à l'extérieur. Les poches d'air et les espaces vides derrière les profilés ne sont pas autorisés et réduisent l'enrobage par adhérence. Ne pas enduire ou peindre la nervure en PVC qui reste visible. Hauteur maximale des fenêtres à l'extérieur : 2,6 m. Utilisable sur des supports dont la valeur de référence de luminosité est supérieure à 20. Veuillez tenir compte des critères de sélection PROTEKTOR, des instructions de traitement et des recommandations de montage.
Stockage	Stocker les profilés au sec, à l'abri du gel, à l'horizontale et à plat dans le carton. Ne pas stocker ou transporter les profilés tordus ou pliés. Protéger les cartons et/ou les profilés d'une chaleur excessive et des rayons directs du soleil. Pour retirer les profilés, ouvrir le carton sur toute sa longueur.
Etanchéité à la pluie battante	bis 1050 Pa
Mouvement selon ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Classe IC

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux

10 mm

Art no. 3711



gamme de produits	Standard
Rapport de contrôle	Étanchéité testée à l'air, au vent et à la pluie battante, absorption des mouvements testée. Les rapports de test actuels peuvent être téléchargés sur www.protektor.de .
Brochure	* Fiche technique Formation de détails avec des profilés et des bandes d'étanchéité de joints pour l'enduit extérieur et l'ETICS * Fiche d'information des directives de l'association sur les raccordements aux fenêtres et volets pour enduits, systèmes composites d'isolation thermique et construction sèche, éditée par l'Association des Plâtriers pour Intérieurs et Façades. * Directive pour les raccordements aux fenêtres et volets en plâtre, système composite d'isolation thermique et construction sèche, publiée par l'Association des plâtriers d'intérieurs et de façades du Bade-Wurtemberg (SAF).
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
117814	260,00	10 mm	PVC rigide avec PVC souple	10 - blanc	60 UTE / 36 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!