

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé d'insertion avec treillis

12,5 mm / 6 mm

Art no. 37154



Statut: 01.08.2026 | 21:40

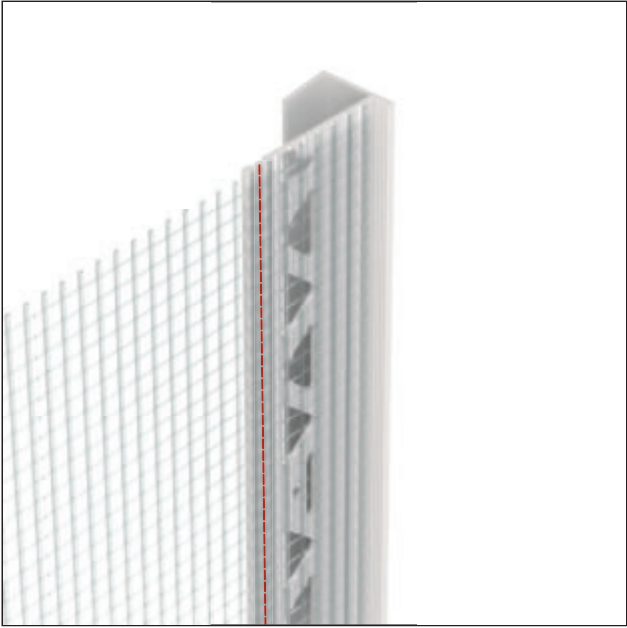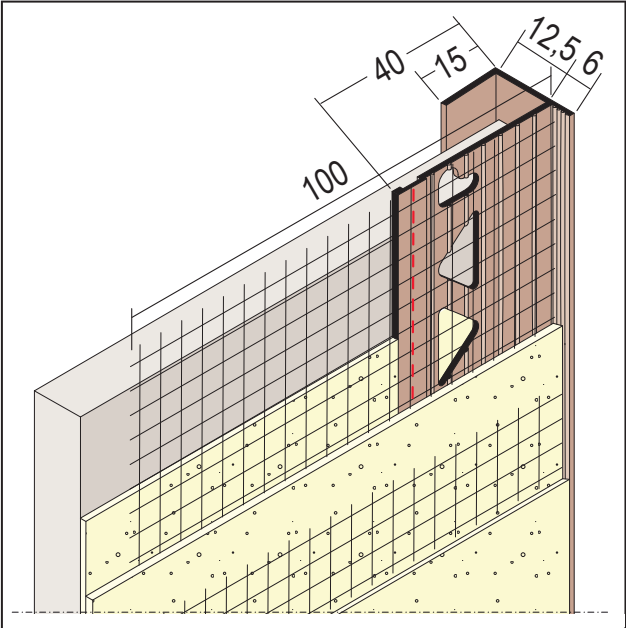

Désignation	Profilé d'insertion avec treillis 12,5 mm / 6 mm
Description	Profilé de bordure en PVC, avec tissu résistant aux alcalis pour une épaisseur de panneau de 12,5 mm et une structure en plâtre de 6 mm. Comme revêtement de bord coupé pour murs-rideaux enduits, par ex. B. dans le linteau ou la base de la fenêtre.
Zone de produits	Enduit intérieur Enduit extérieur
Catégorie de produit	Base en plâtre
Épaisseur de plâtre	6 mm
Largeur du produit	12,5 mm
Hauteur du produit en mm	40 mm
de l'ouverture	12,5 mm
Numéro de tarif douanier	39269097
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
118867	250,00	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	10 - blanc	25 UTE / 20 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!