

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé d'arrêt pour enduit avec lèvres de protection

6 mm

Art no. 37156



Statut: 01.08.2026 | 21:38

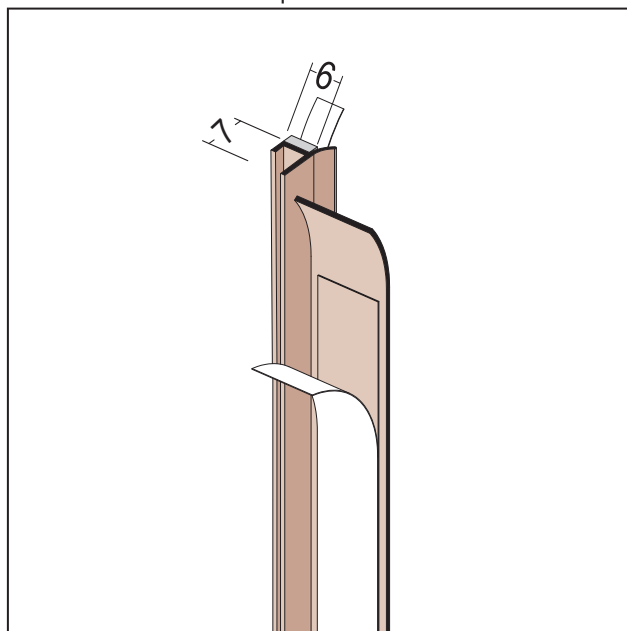

Désignation	Profilé d'arrêt pour enduit avec lèvres de protection 6 mm
Description	La baguette de protection autocollante PROTEKTOR en PVC avec lèvres de protection et languette adhésive déchirable pour recouvrir le film est adaptée à la réalisation de raccords esthétiques et techniques irréprochables entre les fenêtres, les portes et autres éléments de construction et le crépi. Largeur du profilé 6 mm pour crépi intérieur.
Zone de produits	Enduit intérieur
Catégorie de produit	Profilés de soffite
Épaisseur de plâtre	6 mm
Largeur du produit	6 mm
Température de l'air et des composants	+5° bis +40°C
	2 mm
	5 mm
Apparence	Bande en mousse autocollante, à cellules fermées.
Souterrain	Les zones à coller doivent être planes, sèches (tenir compte de la condensation éventuelle), exemptes de givre, de poussière et de graisse, solides et résistantes. Un test de collage permet de déterminer si le support est adapté au collage ou si des mesures particulières (par ex. nettoyage) sont nécessaires.
Traitement	Veuillez respecter les critères de sélection PROTEKTOR, les consignes de mise en œuvre et les recommandations de montage. Hauteur maximale de la fenêtre : 2,6 m. Utilisable sur des supports dont l'indice de luminosité est supérieur à 20. Retirez la bande de protection de la bande de mousse sur environ 10 à 15 cm , puis placez le profilé dans la position souhaitée et fixez progressivement la bande de protection sous le profilé en appuyant dessus. Les baguettes d'enduit sans rebord ne doivent en aucun cas être rallongées par aboutement à l'extérieur. Les poches d'air et les cavités derrière les profilés sont interdites et réduisent l'adhérence. Ne pas recouvrir ni peindre la nervure en PVC visible.
Stockage	Stocker les profilés dans un endroit sec, à l'abri du gel, à l'horizontale et à plat dans leur carton. Ne pas stocker ni transporter les profilés tordus ou pliés. Protéger les cartons et/ou les profilés contre une chaleur excessive et les rayons directs du soleil. Pour retirer les profilés, ouvrir le carton sur toute sa longueur.
gamme de produits	Standard
Brochure	* Fiche technique Formation de détails avec des profilés et des bandes d'étanchéité de joints pour l'enduit extérieur et l'ETICS * Directive pour les raccordements aux fenêtres et volets en plâtre, système composite d'isolation thermique et construction sèche, publiée par l'Association des plâtriers d'intérieurs et de façades du Bade-Wurtemberg (SAF).

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour enduit avec lèvre de protection

6 mm

Art no. 37156



joint de liaison	Lèvre de protection
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
120336	250,00	6 mm	PVC rigide avec PVC souple	10 - blanc	60 UTE / 36 CAR
119956	300,00	6 mm	PVC rigide avec PVC souple	10 - blanc	60 UTE / 36 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!