

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé d'arrêt pour enduit avec chambre de dilatation

9 mm

Art no. 3726



Statut: 01.08.2026 | 00:28

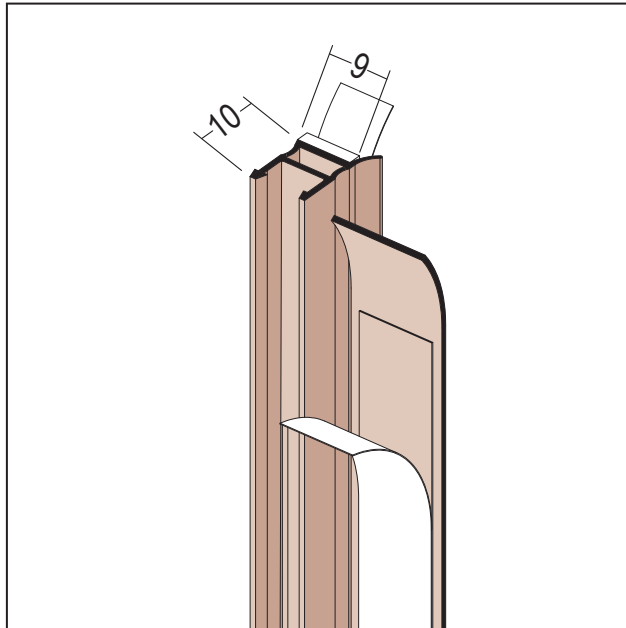

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation                                                | Profilé d'arrêt pour enduit avec chambre de dilatation 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Description                                                | <p>Bande d'étanchéité à enduire auto-adhésive en PVC blanc, largeur de profilé 9 mm, pour enduits intérieurs et extérieurs, avec lèvre de protection et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Chambre de mouvement supplémentaire pour une meilleure absorption du mouvement. Étanchéité prouvée à l'air, au vent et à la pluie battante. Pour réaliser des raccords d'huissier optiquement et techniquement parfaits.</p> <p>Les bandes d'étanchéité à enduire ne doivent généralement pas être rallongées par chocs. Peut être utilisé sur des substrats avec une valeur de luminosité &gt; 20.</p> |
| Zone de produits                                           | Enduit intérieur   Enduit extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Catégorie de produit                                       | Profilés de soffite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Épaisseur de plâtre                                        | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Largeur du produit                                         | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Température de l'air et des composants                     | +5° bis +40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                            | 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Apparence                                                  | Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Souterrain                                                 | Klebebereiche müssen eben, trocken (mögliches Kondensat beachten), frost-, staub-, fettfrei, fest und tragfähig sein. Eine Klebprobe sagt aus, ob der Untergrund klebegeeignet ist bzw. ob gesonderte Maßnahmen (z.B. Reinigen) erforderlich sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Traitement                                                 | Longueur maximale d'utilisation 260 cm en raison de l'extension de longueur éventuelle. Peut être utilisé sur des supports avec une valeur de luminosité supérieure à 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stockage                                                   | Profile trocken, frostfrei, waagrecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Étanchéité à la pluie battante                             | bis 1050 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mouvement selon le dépliant du VDPM/la directive de l'ASAF | Klasse C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gamme de produits                                          | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rapport de contrôle                                        | Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf <a href="http://www.protektor.de">www.protektor.de</a> zum Download bereit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour enduit avec chambre de dilatation

9 mm

Art no. 3726



## Brochure

\* Fiche technique Formation de détails avec des profilés et des bandes d'étanchéité de joints pour l'enduit extérieur et l'ETICS

\* Directive pour les raccordements aux fenêtres et volets en plâtre, système composite d'isolation thermique et construction sèche, publiée par l'Association des plâtriers d'intérieurs et de façades du Bade-Wurtemberg (SAF).

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Étanchéité à l'air       | bis 600 Pa                                         |
| Numéro de tarif douanier | 39162000                                           |
| Étiquette ouverte        | Vente uniquement par unités d'emballage complètes. |

| N° d'article | Longueur (cm) | Épaisseur d'enduit | Matière                    | valeur de couleur | Verpackungseinheit |
|--------------|---------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 116153       | 150,00        | 9 mm               | PVC rigide avec PVC souple | 10 - blanc        | 50 UTE / 36 CAR    |
| 116154       | 230,00        | 9 mm               | PVC rigide avec PVC souple | 10 - blanc        | 50 UTE / 36 CAR    |
| 116155       | 260,00        | 9 mm               | PVC rigide avec PVC souple | 10 - blanc        | 50 UTE / 36 CAR    |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!