


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé composite WET-FLEX 100 p. cornières en cloisons
Activable à l'eau, auto-adhésif, rôle
Art no. 37320



Statut: 01.08.2026 | 17:20

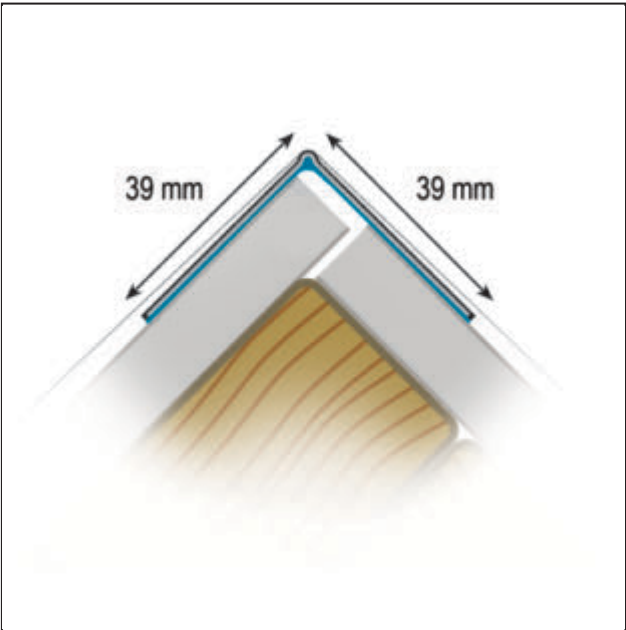

Désignation	Profilé composite WET-FLEX 100 p. cornières en cloisons Activable à l'eau, auto-adhésif, rôle
Description	Profilé composite autoadhésif flexible avec face adhésive activable à l'eau. Le profilé en rouleau est placé dans la position angulaire souhaitée par un pli sur le rail articulé Superflex sans rappel et convient ainsi de la même manière aux bords intérieurs et extérieurs. La marchandise en rouleau dans un emballage pratique permet une adaptation individuelle du profilé sur la longueur du bord, réduisant ainsi les chutes et les coûts. La face adhésive est activée à l'eau par pulvérisation. Les profilés peuvent être ainsi montés rapidement, précisément et simplement et travaillés au bout de 5 à 10 min. Des bords de coupe imprécis ou des joints de décalage peuvent être recouverts et ne doivent pas être travaillés séparément. Adhérence remarquable du mastic grâce à une surface du profilé composite, entièrement revêtue de fibres.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage Profilés composites
Épaisseur de plâtre	1 mm
Épaisseur du matériau	0,8 mm
Largeur du produit	78 mm
Révision	Peut être retravaillé avec un mastic adapté, env. 5 à 10 minutes après le collage. Sceller le composite jusqu'à la tête du profilé.
Longueur des côtés	39 mm
Domaines d'application	Pour application des plaques de plâtre dans la construction sèche, fabrication des bords intérieurs et extérieurs droits et précis. Le noyau en PVC assure une épaisseur et une durabilité exceptionnelle du bord, même dans les zones fortement fréquentées et sollicitées.
Souterrain	Le substrat doit être solide, stable, propre et sec. ATTENTION ! Poser les profilés uniquement sur des plaques de plâtre propres et non apprêtées.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé composite WET-FLEX 100 p. cornières en cloisons

Activable à l'eau, auto-adhésif, rôle

Art no. 37320



Traitement	1. Couper le composite en longueur et poser en pliant dans le bon angle, par exemple avec l'outil pliant Flex-Folder 1479, découper les angles profilés dans un angle de 45°. 2. Asperersion uniforme des profilés verticaux à l'eau avec pulvérisateur à pompe adapté sur la face autoadhésive (bleue). Temps d'activation env. 45 sec, puis temps actif de la colle selon le climat intérieur env. 1 minute. 3. Poser avec la face imprimée vers l'extérieur. Fixation à la main ou avec un outil adapté, notamment un rouleau pour bords extérieurs WSR 1474, en appliquant une pression homogène. 4. Après séchage suffisant (selon les intempéries, env. 5 à 10 min), enduire entièrement avec un mastic adapté. Le bord peut être rectifié après séchage du mastic. 5. L'application du composite est ainsi terminée. Selon la qualité de surface requise (Q3-Q4), des couches de mas-tic supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires. Veuillez respecter la fiche technique du mastic utilisé. Ne pas appliquer à une température d'air, d'objet et de séchage inférieure à +5°C.
Consommation	La marchandise en rouleaux peut être découpée à la longueur individuelle sur l'objet, réduisant ainsi les chutes et les frais. La consommation de mastic dépend de la structure superficielle et du pouvoir absorbant du substrat ainsi que des propriétés du mastic. L'utilisation du matériau est largement réduite comparativement aux profilés de mastic conventionnels.
Outil	Le Flex-Folder 1479 est recommandé pour l'ajustage efficace de profilé d'angle. Afin de garantir une pression appliquée optimale, il convient d'utiliser, autant que possible, le rouleau pour bords extérieurs WSR 1474.
Température de fonctionnement	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Stockage	Stocker dans un endroit sec, frais et à l'abri de l'humidité.
Durée de conservation	Se conserve pendant 18 mois.
Disposition	Les chutes des profilés composites peuvent être éliminées avec les déchets résiduels.
Remarque	Respecter les consignes d'utilisation supplémentaires et les fiches techniques des mastics utilisés.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Achat possible à l'unité

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
114761	3 050,00	1 mm	Composite	8 ROL / 24 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!