

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé composite WET-STICK 90 p. cornières en cloisons

Activable à l'eau, auto-adhésif, coin extérieur

Art no. 37321



Statut: 01.08.2026 | 17:19

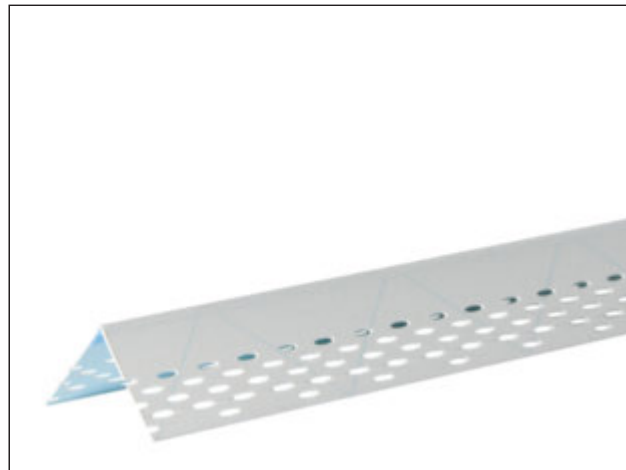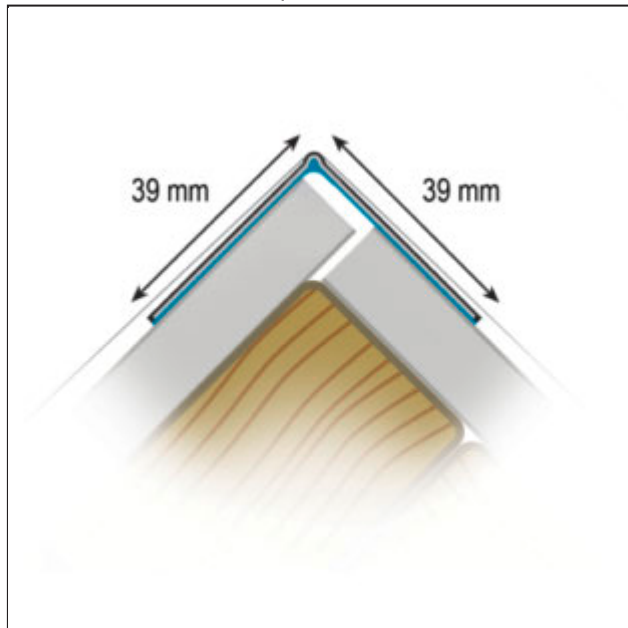

Désignation	Profilé composite WET-STICK 90 p. cornières en cloisons Activable à l'eau, auto-adhésif, coin extérieur
Description	Profilé composite autoadhésif avec face adhésive activable à l'eau en vue de fabriquer des bords précis dans la construction sèche. L'angle réglé permet une application rapide sur les bords extérieurs de 90°. La face adhésive est activée à l'eau par pulvérisation. Les profils peuvent être ainsi montés rapidement, précisément et simplement et travaillés au bout de 5 à 10 min. Des bords de coupe imprécis ou des joints de décalage peuvent être recouverts et ne doivent pas être travaillés séparément. Adhérence remarquable du mastic grâce à une surface du profilé composite, entièrement revêtue de fibres.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés composites
Épaisseur de plâtre	1 mm
Épaisseur du matériau	0,8 mm
Révision	Peut être retravaillé avec un mastic adapté, env. 5 à 10 minutes après le collage. Sceller le composite jusqu'à la tête du profilé.
Longueur des côtés	39 mm
Domaines d'application	Pour application des plaques de plâtre dans la construction sèche, fabrication des bords extérieurs droits et précis. Le noyau en PVC assure une épaisseur et une durabilité exceptionnelle du bord, même dans les zones fortement fréquentées et sollicitées
Souterrain	Le substrat doit être solide, stable, propre et sec. ATTENTION ! Poser les profilés uniquement sur des plaques de plâtre propres et non apprêtées
Traitement	1. Couper le composite en longueur, découper les angles profilés dans un angle de 45°. 2. Aspersions uniformes des profilés verticaux à l'eau avec pulvérisateur à pompe adapté sur la face autoadhésive (bleue). Temps d'activation env. 45 sec, puis temps actif de la colle selon le climat intérieur env. 1 minute. 3. Poser avec la face imprimée vers l'extérieur. Fixation à la main ou avec un outil adapté, notamment un rouleau pour bords extérieurs WSR 1474, en appliquant une pression homogène. 4. Après séchage suffisant (selon les intempéries, env. 5 à 10 min), enduire entièrement avec un mastic adapté. Le bord peut être rectifié après séchage du mastic. 5. L'application du composite est ainsi terminée. Selon la qualité de surface requise (Q3-Q4), des couches de mastic supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires. Veuillez respecter la fiche technique du mastic utilisé. Ne pas appliquer à une température d'air, d'objet et de séchage inférieure à +5°C.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé composite WET-STICK 90 p. cornières en cloisons

Activable à l'eau, auto-adhésif, coin extérieur

Art no. 37321



Consommation	La consommation de mastic dépend de la structure superficielle et du pouvoir absorbant du substrat ainsi que des propriétés du mastic. L'utilisation du matériau est largement réduite comparativement aux profilés de mastic conventionnels.
Outil	Afin de garantir une pression appliquée optimale, il convient d'utiliser, autant que possible, le rouleau pour bords extérieurs WSR 1474.
Température de fonctionnement	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Stockage	Stocker dans un endroit sec, frais et à l'abri de l'humidité. Au niveau du sol.
Durée de conservation	Se conserve pendant 18 mois.
Disposition	Les chutes des profilés composites peuvent être éliminées avec les déchets résiduels.
Remarque	Respecter les consignes d'utilisation supplémentaires et les fiches techniques des mastics utilisés.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
114448	274,00	1 mm	Composite	50 UTE / 64 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!