


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé composite ARCH-FLEX 100 p. arcs en cloisons
Incisé des deux côtés, pour les arches, rôle
Art no. 37327



Statut: 01.08.2026 | 17:14

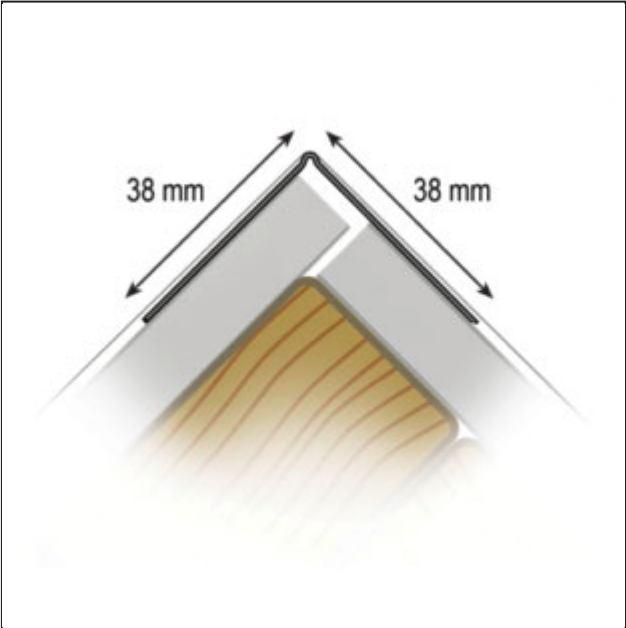

Désignation	Profilé composite ARCH-FLEX 100 p. arcs en cloisons Incisé des deux côtés, pour les arches, rôle
Description	Profilé composite laminé papier pour la production de bords précis dans la construction de cloisons sèches. Le profilé du rôle va être produit la position angulaire désirée à côté de chiffonner à la barre d'articulation Superflex sans remise à zéro. . C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur. Le matériau en rouleau permet une adaptation individuelle du profilé au bord, réduisant ainsi les déchets et les coûts. Les arêtes de coupe inexactes ou les joints décalés peuvent être couverts et n'ont pas besoin d'être retravaillés séparément. Excellente adhérence du mastic grâce à la surface entièrement enduite de fibres. Pour l'utilisation sur des plaques de plâtre dans la construction de cloisons sèches, pour la production de bords intérieurs et extérieurs précis dans des constructions courbes ou arquées. L'âme en PVC offre une résistance et une durabilité exceptionnelles des chants, même dans les endroits très fréquentés et très fréquentés.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage Profilés composites
Épaisseur de plâtre	1 mm
Épaisseur du matériau	0,8 mm
Révision	Mastiquer le profile jusqu'à la tête.
Domaines d'application	Pour l'utilisation sur des plaques de plâtre dans la construction de cloisons sèches, pour la production de bords intérieurs et extérieurs précis dans des constructions courbes ou arquées. L'âme en PVC offre une résistance et une durabilité exceptionnelles des chants, même dans les endroits très fréquentés et très fréquentés.
Souterrain	Le souterrain doit être stable, solide, propre et sec.
Traitement	1. Coupez le composite à longueur et découpez le coin du profile dans une angle de 45°. 2. Appliquer le mastic approprié au souterrain ou directement sur la face non imprimée du profilé, et fixer le profile au bord avec la face imprimée vers l'extérieur. 3. Régl

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé composite ARCH-FLEX 100 p. arcs en cloisons

Incisé des deux côtés, pour les arches, rôle

Art no. 37327



Consommation	Le rouleau de marchandises peut être coupé à la longueur de bord individuelle de l'objet, et par conséquent réduit des déchets et des coûts. La consommation du mastic est dépendant de la structure de la surface et de l'absorbance du substrat, ainsi que les propriétés du mastic. En comparaison aux profilés de remplissage conventionnels, l'utilisation de matériaux est réduite.
Outil	Pour garantir une pression de contact optimale, utiliser le rouleau de bord extérieur OSR 1473 ou le rouleau de bord intérieur ISR 1477.
Stockage	Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité.
Disposition	La découpe des profilés composites peut être éliminée avec les déchets résiduels.
Remarque	Respecter les consignes d'utilisation supplémentaires et les fiches techniques des mastics utilisés.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Achat possible à l'unité

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
120618	1 525,00	1 mm	Composite	12 ROL / 20 CAR
114764	3 050,00	1 mm	Composite	12 ROL / 20 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!