


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé composite PERFECT-90° p. cornières en cloisons

Art no. 37333



Statut: 01.08.2026 | 20:35

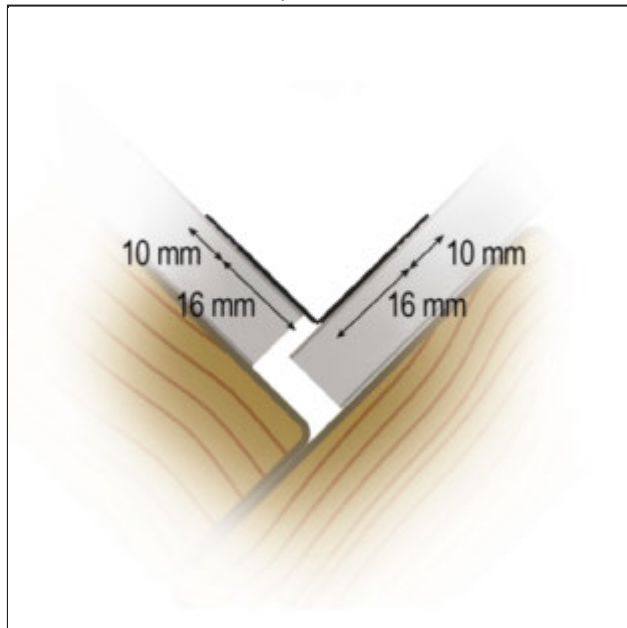

Désignation	Profilé composite PERFECT-90° p. cornières en cloisons
Description	Profil composite flexible en papier laminé avec âme en papier laminé PUR, pour coins intérieurs à 90 °. Le profil du rouleau est amené dans la position angulaire souhaitée en pliant le rail de joint élastique Superflex. La marchandise en rouleau dans un emballage pratique permet une adaptation individuelle du profilé sur la longueur du bord, réduisant ainsi les chutes et les coûts. Les feuilles de papier gaufrées d'env. 13 mm de large sur les extrémités des côtés permettent une intégration et une sortie plus aisée de la spatule, un séchage plus rapide et une très bonne intégration de la spatule. Le gaufrage garantit également un couchage uniforme du papier, offrant une adhérence maximale sans ondulation, ni boursoufflure. Des bords de coupe imprécis ou des joints de décalage peuvent être recouverts et ne doivent pas être travaillés séparément.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage Profilés composites
Épaisseur de plâtre	1 mm
Épaisseur du matériau	0,6 mm
Largeur du produit	52 mm
Révision	Sceller la feuille de papier, le côté restant du profilé ne doit pas être entièrement recouvert d'enduit.
Domaines d'application	Pour application des plaques de plâtre dans la construction sèche, fabrication des bords intérieurs et extérieurs droits et précis. Le noyau en papier assure une épaisseur et une durabilité exceptionnelle du bord. Le profil composite contrecollé convient ainsi particulièrement à la réparation de bords écaillés et cabossés.
Souterrain	Le substrat doit être solide, stable, propre et sec.
Traitement	1. Couper le composite en longueur et poser en pliant dans le bon angle, par exemple avec l'outil pliant Flex-Folder 1479, découper les angles profilés dans un angle de 45°. 2. Application du mastic adapté sur le substrat ou directement sur la face non imprimée du profilé, par exemple avec le support Mud-Pro MP2 1472, et pose du profilé sur le bord. 3. Poser avec la face imprimée vers l'extérieur. Alignement à la main avec une pression homogène ou à l'aide d'un outil adapté, notamment un rouleau pour bords intérieurs ISR 1477. 4. Retirer l'excédent de matière avec du mastic et utiliser pour scellage des feuilles de papier gaufrées. Le bord peut être rectifié après séchage du mastic. 5. L'application du composite est ainsi terminée. Selon la qualité de surface requise (Q3-Q4), des couches de mastic supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires. Veuillez respecter la fiche technique du mastic utilisé. Ne pas appliquer à une température d'air, d'objet et de séchage inférieure à +5°C.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé composite PERFECT-90° p. cornières en cloisons

Art no. 37333



Consommation	La marchandise en rouleaux peut être découpée à la longueur individuelle sur l'objet, réduisant ainsi les chutes et les frais. La consommation de mastic dépend de la structure superficielle et du pouvoir absorbant du substrat ainsi que des propriétés du mastic. L'utilisation du matériau est largement réduite comparative-ment aux profilés de mastic conventionnels.
Outil	Le Flex-Folder 1479 est recommandé pour l'ajustage efficace de l'angle profilé. Grâce au support Mud-Pro MP2 1472, une application efficace et optimisée est possible. Afin de garantir une pression appliquée optimale, il convient d'utiliser le rouleau pour bords intérieurs ISR 1477.
Température de fonctionnement	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Stockage	Stocker dans un endroit sec, frais et à l'abri de l'humidité.
Disposition	Les chutes des bandes composites peuvent être éliminées avec les déchets résiduels.
Remarque	Respecter les consignes d'utilisation supplémentaires et les fiches techniques des mastics utilisés.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Achat possible à l'unité

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
114993	3 050,00	1 mm	Composite	12 ROL / 30 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!