


Statut: 01.08.2026 | 20:35

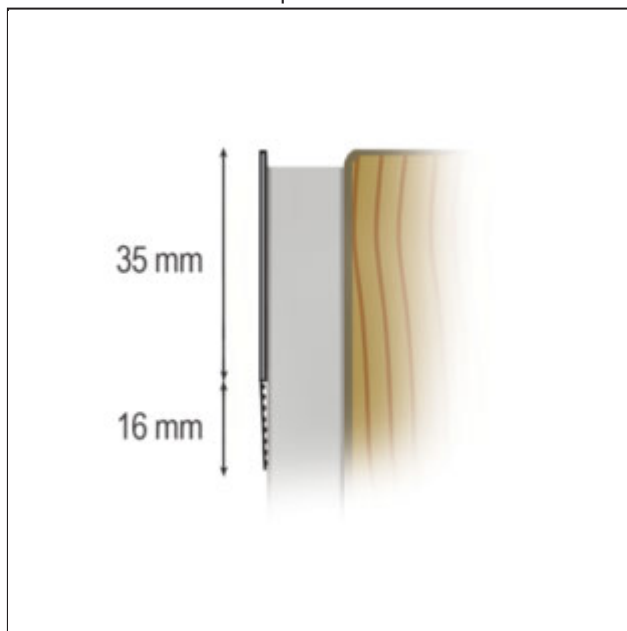

Désignation	Profilé composite EDGE-TAPE p. l'arrêt en cloisons
Description	Profil composite flexible pour réaliser des connexions parfaites aux fenêtres ou autres connexions murales dans la construction de cloisons sèches. Le matériau en rouleau permet un ajustement individuel du profil au bord et réduit ainsi les déchets et les coûts. Excellente adhérence de la charge grâce à la surface entièrement revêtue de fibres du profil composite.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage Profilés composites
Épaisseur de plâtre	1 mm
Épaisseur du matériau	0,8 mm
Révision	Sceller la feuille de papier, le côté restant du profilé ne doit pas être entièrement recouvert d'enduit.
Longueur des côtés	51 mm
Domaines d'application	Pour une utilisation sur les plaques de plâtre de cloison sèche, pour effectuer des connexions droites et précises aux fenêtres et autres connexions murales. Le noyau en papier garantit une résistance et une durabilité des bords exceptionnelles, même dans les zones fortement sollicitées et sollicitées.
Souterrain	Le souterrain doit être stable, solide, propre et sec.
Traitement	1. Coupez le composite à longueur et découpez le coin du profile dans une angle de 45°. 2. Appliquer le mastic approprié au souterrain ou directement sur la face non imprimée du profilé, et fixer le profile au bord avec la face imprimée vers l'extérieur. 3. Réglage de la face imprimée vers l'extérieur. Fixation à la main ou avec outil approprié, sous pression uniforme. 4. Retirer l'excédent à l'aide d'une spatule et utiliser pour remplir la jambe jusqu'à la tête du profilé. Après le séchage du mastic, le bord peut être affûté. 5. Donc, le traitement du profile est finalisé. Selon la qualité de la surface demandée (Q3-Q4), des couches de remplissage supplémentaires peuvent être nécessairement. S'il vous plaît notez la fiche technique du mastic utilisé. N'utilisez pas à une température de l'aire, d'objet et de la séchage sous +5°C
Consommation	Le rouleau de marchandises peut être coupé à la longueur de bord individuelle de l'objet, et par conséquent réduit des déchets et des coûts. La consommation du mastic est dépendant de la structure de la surface et de l'absorbance du substrat, ainsi que les propriétés du mastic. En comparaison aux profilés de remplissage conventionnels, l'utilisation de matériaux est réduite.
Outil	Couper le profilé composite à la longueur avec un ciseau standard, par ex. 1451.
Température de fonctionnement	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé composite EDGE-TAPE p. l'arrêt en cloisons
Art no. 37334



Stockage	Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité.
Disposition	La découpe des profilés composites peut être éliminée avec les déchets résiduels.
Remarque	Respecter les consignes d'utilisation supplémentaires et les fiches techniques des mastics utilisés.
Numéro de tarif douanier	39162000

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
114994	3 050,00	1 mm	Composite	12 ROL / 20 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!