

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Bande composite TUFF-TAPE p. cornières et joints

Rôle

Art no. 37339



Statut: 01.08.2026 | 20:38

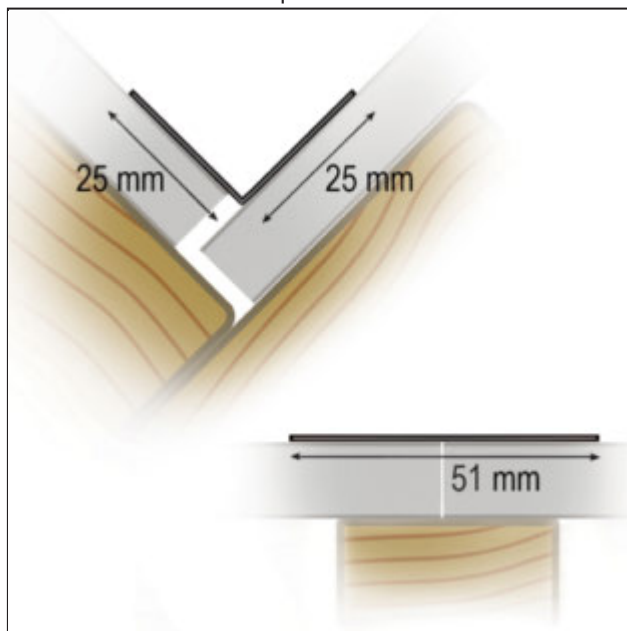

Désignation	Bande composite TUFF-TAPE p. cornières et joints Rôle
Description	Le profilé composite PROTEKTOR flexible, floqué papier, vendu en rouleau, convient pour les chants intérieurs dans toutes les positions angulaires et pour un recouvrement sans fissures des joints entre panneaux. Plier le profilé pour obtenir l'angle souhaité. Le rouleau permet d'adapter individuellement le profilé à la longueur des chants et des joints, réduisant ainsi les chutes et les coûts.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage Profilés composites
Épaisseur de plâtre	1 mm
Épaisseur du matériau	0,8 mm
Largeur du produit	51 mm
Domaines d'application	Pour application des plaques de plâtre dans la construction sèche, fabrication des bords intérieurs et joints de plaque droits et précis. Le noyau en PVC assure une épaisseur et une durabilité exceptionnelle du bord.
Souterrain	Le substrat doit être solide, stable, propre et sec.
Traitement	1. Couper le composite en longueur et lorsqu'il est utilisé comme profil de bord poser en pliant dans le bon angle, par exemple avec l'outil pliant Flex-Folder 1479, découper les angles profilés dans un angle de 45°. 2. Application du mastic adapté sur le substrat ou directement sur la face non imprimée du profilé, par exemple avec le support Mud-Pro MP2 1472, et pose du profilé sur le bord ou joint de plaque. 3. Poser avec la face imprimée vers l'extérieur. Alignement à la main avec une pression homogène ou à l'aide d'un outil adapté, notamment un rouleau pour bords extérieurs OSR 1473 et/ou un rouleau pour bords intérieurs ISR 1477. 4. Retirer l'excédent de matière avec du mastic et utiliser pour scellage des feuilles de gaufrees. Le bord ou zone peut être rectifié après séchage du mastic. 5. L'application du composite est ainsi terminée. Selon la qualité de surface requise (Q3-Q4), des couches de mastic supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires. Veuillez respecter la fiche technique du mastic utilisé. Ne pas appliquer à une température d'air, d'objet et de séchage inférieure à +5°C.
Consommation	La marchandise en rouleaux peut être découpée à la longueur individuelle sur l'objet, réduisant ainsi les chutes et les frais. La consommation de mastic dépend de la structure superficielle et du pouvoir absorbant du substrat ainsi que des propriétés du mastic. L'utilisation du matériau est largement réduite comparative-ment aux profilés de mastic conventionnels.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Bande composite TUFF-TAPE p. cornières et joints

Rôle

Art no. 37339



Outil	Le Flex-Folder 1479 est recommandé pour l'ajustage efficace de l'angle profilé. Grâce au support Mud-Pro MP2 1472, une application efficace et optimisée est possible. Afin de garantir une pression appliquée optimale, il convient d'utiliser le rouleau. Pour bords extérieurs OSR 1473 et/ou le rouleau pour bords intérieurs ISR 1477.
Température de fonctionnement	Ne pas utiliser lorsque la température de l'air, de l'objet et de séchage est inférieure à +5 °C.
Stockage	Stocker dans un endroit sec, frais et à l'abri de l'humidité.
Disposition	Les chutes des bandes composites peuvent être éliminées avec les déchets résiduels.
Remarque	Respecter les consignes d'utilisation supplémentaires et les fiches techniques des mastics utilisés.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Achat possible à l'unité

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
115031	3 050,00	1 mm	Composite	12 ROL / 24 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!