

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé de départ pour isolation thermique

14 mm

Art no. 37402



Statut: 01.08.2026 | 00:21

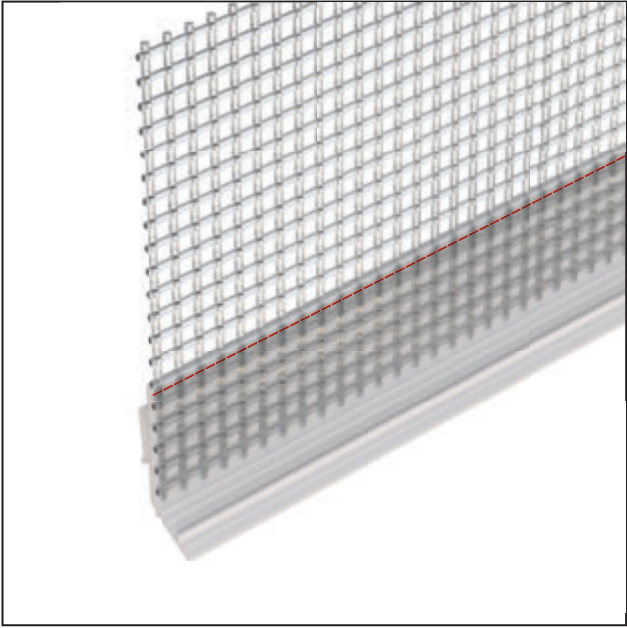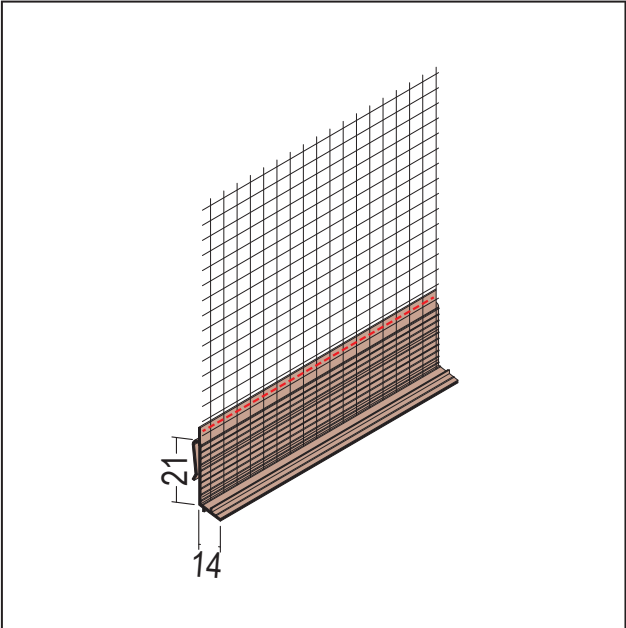

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation              | Profilé de départ pour isolation thermique 14 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Description              | Profilé enfichable pour SSIT en PVC, pour épaisseur de plâtre de 14 mm avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis cousu. Convient également pour la fixation sur le profilé de bordure du tablier des volets roulants et des caissons de stores vénitiens. |
| Zone de produits         | Isolation thermique                                                                                                                                                                                                                                                |
| Catégorie de produit     | Profilés de base                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Épaisseur de plâtre      | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poids surfacique         | 160 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ouverture de maille      | 4 x 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Remarque                 | Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.                                                                                                                                                                                                      |
| Numéro de tarif douanier | 39269097                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Étiquette ouverte        | Vente uniquement par unités d'emballage complètes.                                                                                                                                                                                                                 |

| N° d'article | Longueur (cm) | Épaisseur d'enduit | Matière                                    | valeur de couleur | Verpackungseinheit |
|--------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 112326       | 250,00        | 14 mm              | PVC rigide avec treillis en fibre de verre | 10 - blanc        | 15 UTE / 40 CAR    |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!