

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé de départ pour isolation thermique

8 mm

Art no. 37404



Statut: 01.08.2026 | 00:20

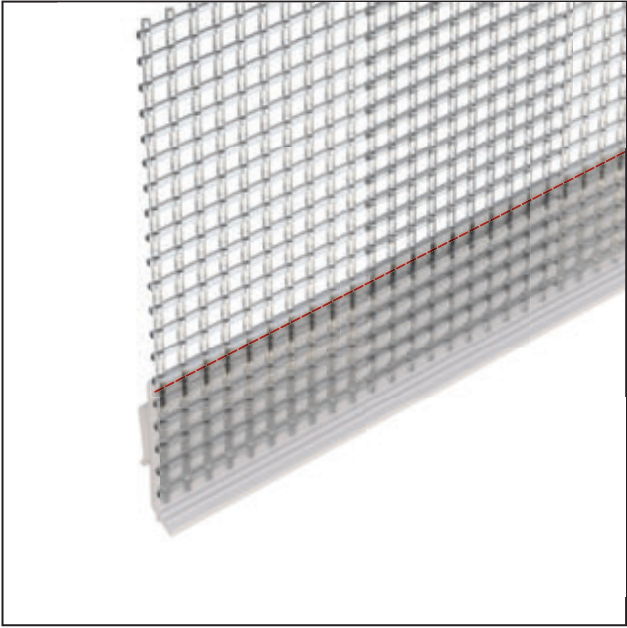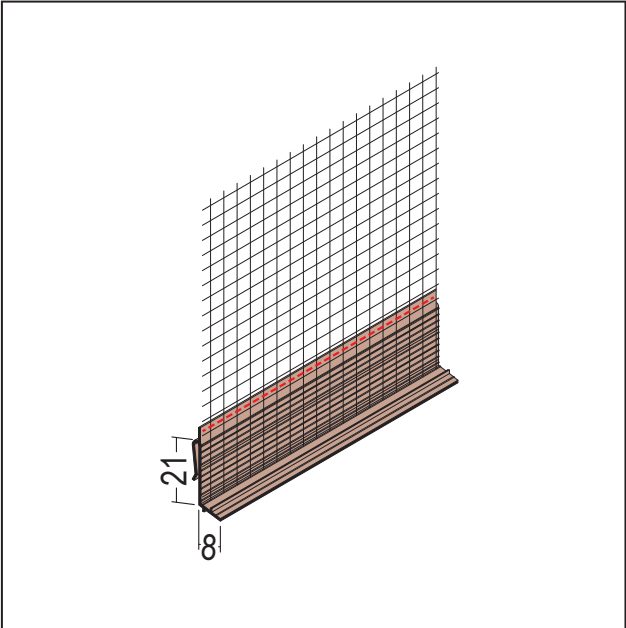

Désignation	Profilé de départ pour isolation thermique 8 mm
Description	Profilé enfichable pour SSIT en PVC, pour épaisseur de plâtre de 8 mm avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis cousu. Convient également pour la fixation sur le profilé de bordure du tablier des volets roulants et des caissons de stores vénitiens.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés de base
Épaisseur de plâtre	8 mm
Poids surfacique	160 g/m ²
Ouverture de maille	4 x 4 mm
Remarque	Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.
Numéro de tarif douanier	39269097
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
112327	250,00	8 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	10 - blanc	15 UTE / 40 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!