


Statut: 01.08.2026 | 21:21

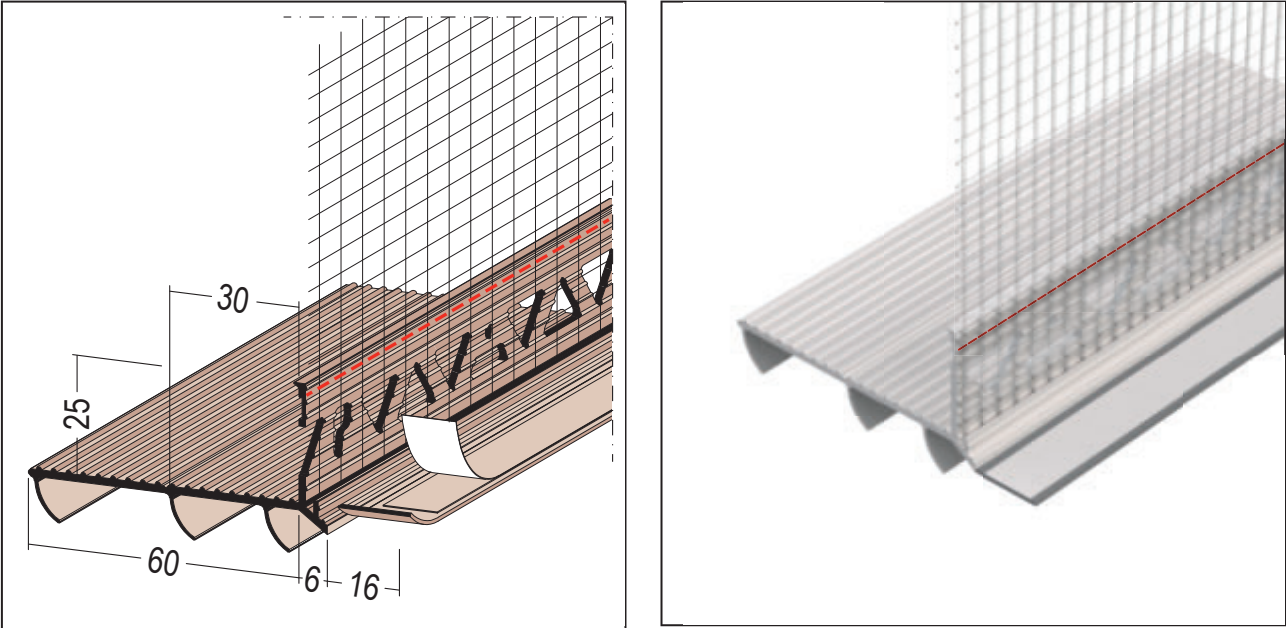

Désignation	Profilé de raccord au sol pour isolation thermique de 60 mm/6 mm
Description	PROTEKTOR-Profilé de raccordement du sol avec bord d'égouttement pour isolation thermique à partir de 60/6 mm, pour l'insertion de liaisons entre l'isolation thermique et par ex. revêtements existants, tissu résistant aux alcalis
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés de connexion et de fin Profilés de base
Épaisseur de plâtre	6 mm
Épaisseur de l'isolant	<30 mm
Poids surfacique	160 g/m²
Ouverture de maille	4 x 4 mm
Traitement	Le pied d'insertion avec vue de dessous lisse peut être raccourci d'un point de rupture prédéterminé de 60 mm à 30 mm.
Remarque	Saillie tissulaire unilatérale de 10 cm au bout de la baguette.
Numéro de tarif douanier	39269097
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
116008	200,00	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	10 - blanc	10 UTE / 25 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!