

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé pour joint de mouvement pour isolation thermique

6 mm, surface/angle

Art no. 37531



Statut: 01.08.2026 | 00:06

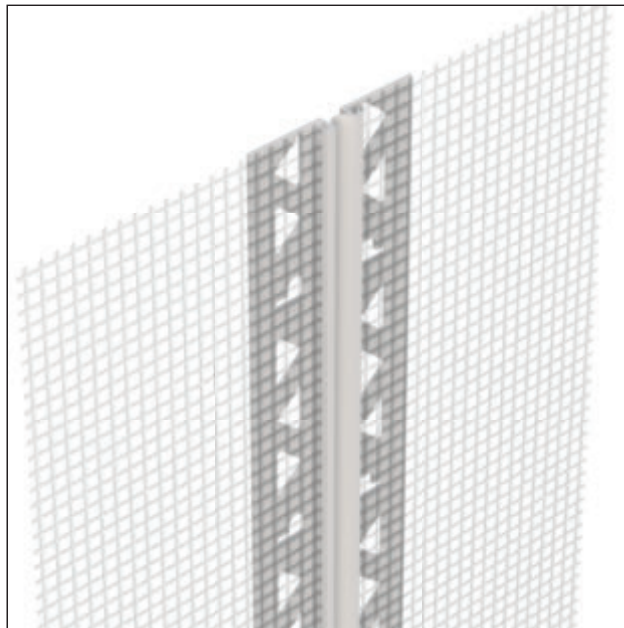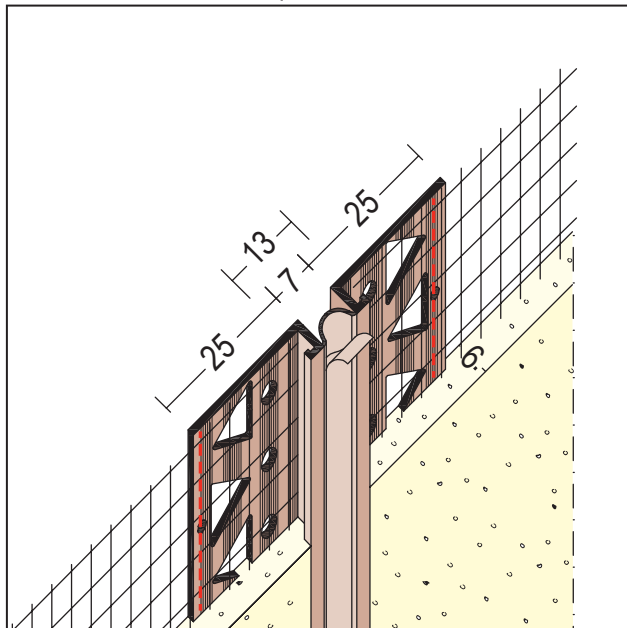

Désignation	Profilé pour joint de mouvement pour isolation thermique 6 mm, surface/angle
Description	Profilé de joint de mouvement en PVC dur et partie médiane en PVC souple avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis cousu pour enduit intérieur et extérieur à partir de 6 mm, à utiliser en surface et dans le coin intérieur. En extérieur et dans des pièces humides uniquement pour une utilisation verticale. La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés articulaires
Épaisseur de plâtre	6 mm
Révision	Sur les surfaces exposées à l'humidité, à l'eau et aux intempéries, installer uniquement à la verticale. La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
Enregistrement de mouvement train / print	+/-1,5 mm
Poids surfacique	160 g/m²
Ouverture de maille	4 x 4 mm
Traitement	Les jonctions entre profilés ainsi que les raccords des profilés de dilatation doivent être réalisés dans les règles de l'art et en fonction des contraintes auxquelles ils sont soumis. À l'extérieur et dans les zones exposées à l'humidité, l'étanchéité doit être assurée par le maître d'ouvrage, par exemple à l'aide de mastics adaptés et compatibles avec le système, ou en posant des bandes d'étanchéité précomprimées. Les indications et consignes de mise en œuvre fournies par les fabricants des mastics ou des bandes d'étanchéité utilisés doivent être respectées. Les domaines d'application spécifiques au produit et les consignes de mise en œuvre du profilé doivent également être pris en compte.
Remarque	Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.
Numéro de tarif douanier	39269097
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
--------------	---------------	--------------------	---------	-------------------	--------------------

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour joint de mouvement pour isolation thermique

6 mm, surface/angle

Art no. 37531



115761	275,00	6 mm	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	10 - blanc	10 UTE / 13 CAR
--------	--------	------	--	------------	-----------------

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!