


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour joint de mouvement pour cloisons sèches
à partir de 9,5 mm GK, surface
Art no. 3755



Statut: 01.08.2026 | 00:04

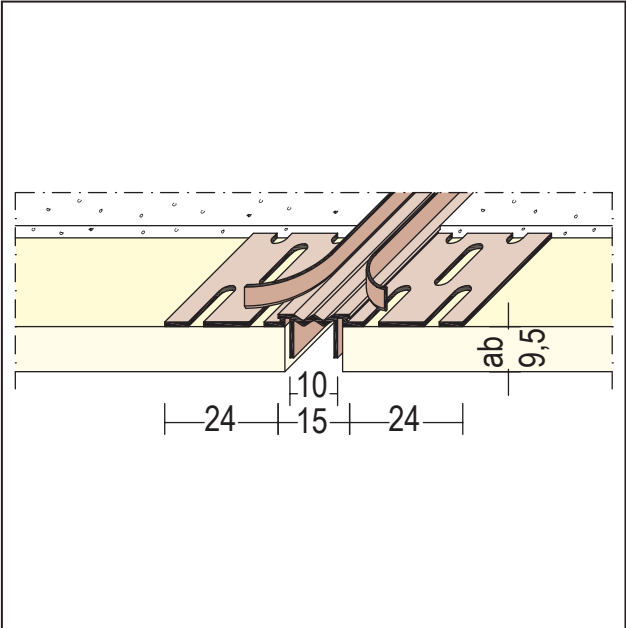

Désignation	Profilé pour joint de mouvement pour cloisons sèches à partir de 9,5 mm GK, surface
Description	Profilé de joint de mouvement PROTEKTOR en PVC avec partie médiane en PVC souple, avec deux barres d'arrêt, spécialement pour une installation facile sur des surfaces planes. Équipé en outre de deux bandes de protection détachables pour protéger la partie centrale. Pour réaliser des joints de dilatation dans les murs ou les plafonds, conformément aux exigences de la norme DIN 18181. IMPORTANT! La partie centrale en PVC ne peut être retravaillée avec des revêtements appropriés que dans une mesure limitée. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage
Épaisseur de plâtre	1 mm
GK/Plaque	ab 9,5 mm
Largeur (mm)	10 mm
Révision	La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
Enregistrement de mouvement train / print	+/- 2 mm
Traitement	Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
109062	305,00	1 mm	PVC rigide avec PVC souple	10 - blanc	25 UTE / 63 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour joint de mouvement pour cloisons sèches

à partir de 9,5 mm GK, surface

Art no. 3755



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!