



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches
de 9,5/12,5 mm GK
Art no. 3768

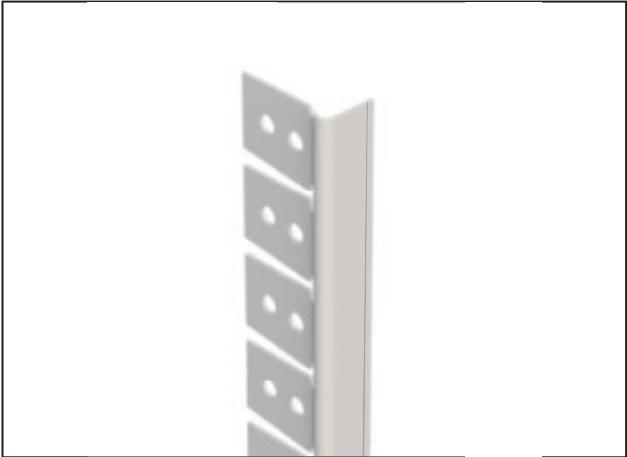

Statut: 10.09.2026 | 12:09

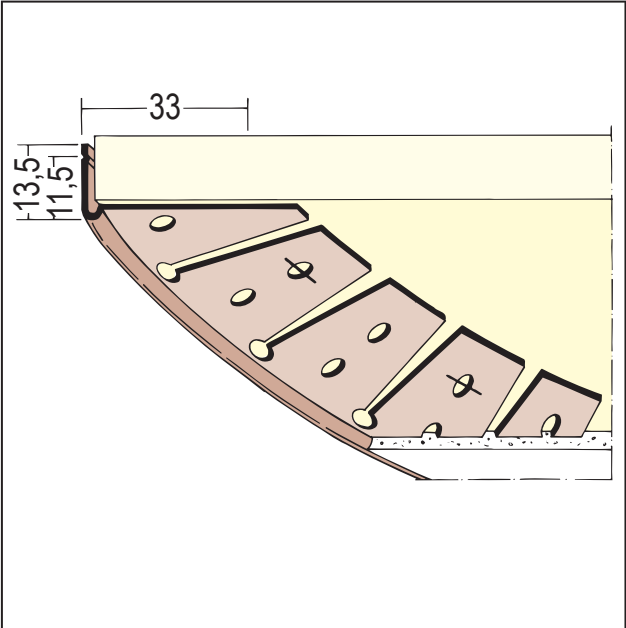

Désignation	Profilé d'arrêt pour cloisons sèches de 9,5/12,5 mm GK
Description	Profilé de finition en PVC incisé d'un côté pour la réalisation de finitions autour du plafond avec des murs courbés. Peut être utilisé universellement pour des panneaux de 9,5 mm et de 12,5 mm d'épaisseur grâce à des bandes facilement détachables à l'extrémité du profilé. Plier le profilé à la main et l'enduire sur toute la surface. Le profilé doit en outre être fixé avec des attaches galvanisées pour éviter qu'il ne revienne à sa position initiale.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage
Épaisseur de plâtre	1 mm
GK/Plaque	9,5 / 12,5 mm
Traitement	Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches. Rayon de courbure minimal > 30 cm.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
102575	300,00	1 mm	PVC rigide	10 - blanc	20 UTE / 182 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!