


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches
de 12,5 mm GK
Art no. 3785



Statut: 31.07.2026 | 23:47

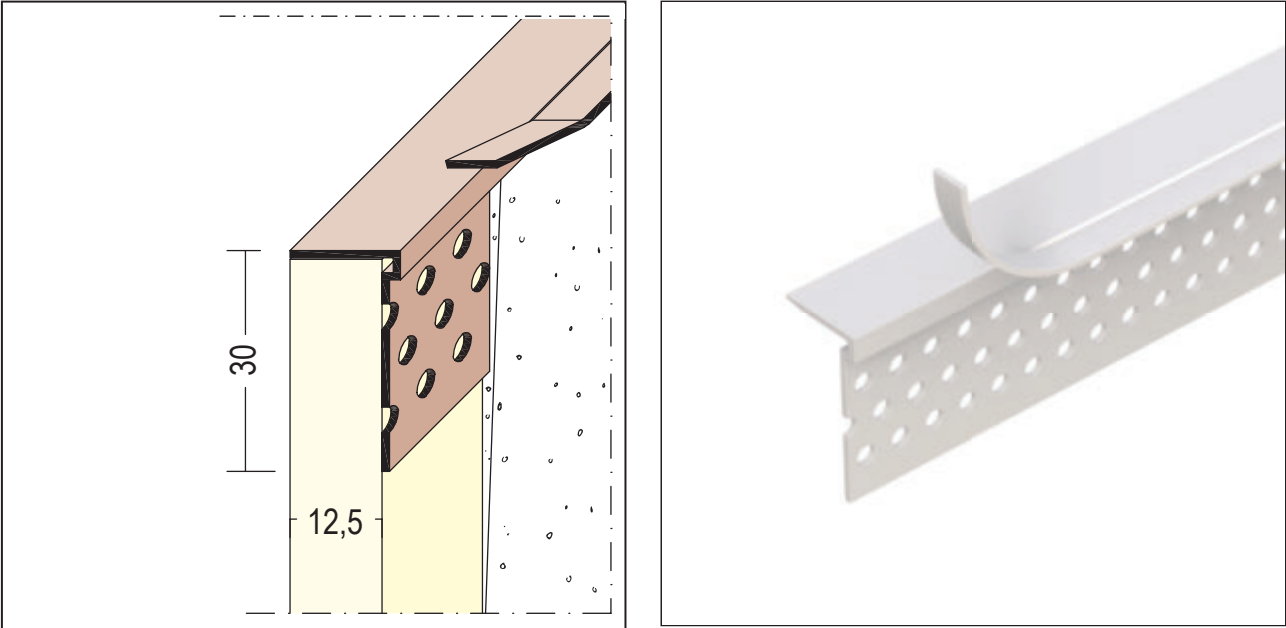

Désignation	Profilé d'arrêt pour cloisons sèches de 12,5 mm GK
Description	« Profilé Göppinger » en PVC pour la réalisation de finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs. En outre, avec une bande de protection détachable pour protéger les composants adjacents contre l'encrassement. Les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage
Épaisseur de plâtre	2 mm
GK/Plaque	12,5 mm
Traitement	Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches pour éviter qu'ils ne reviennent à leur position initiale.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
108879	305,00	2 mm	PVC rigide	10 - blanc	50 UTE / 80 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!