


Statut: 01.08.2026 | 20:58

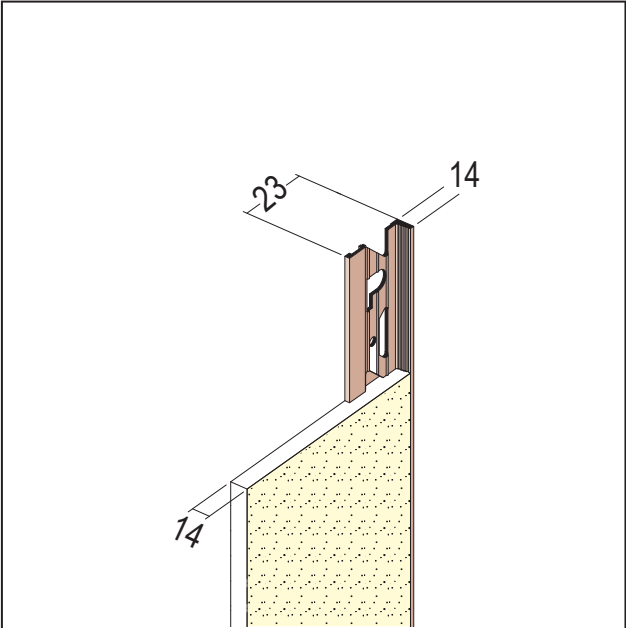

Désignation	Profilé d'arrêt pour enduit intérieur et extérieur 14 mm
Description	Le profilé de finition d'enduit PROTEKTOR en PVC convient aux enduits dans les zones intérieures et extérieures à partir de 14 mm.
Zone de produits	Enduit intérieur Pièces humides Enduit extérieur
Catégorie de produit	Profilés d'arrêt Zones humides à W2-I Zones humides à W3-I
Épaisseur de plâtre	14 mm
Domaines d'application	Pour pièces humides avec classe d'exosition à l'eau jusqu'à W3-I.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
116018	250,00	14 mm	PVC rigide	10 - blanc	50 UTE / 64 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!