

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé de départ pour isolation thermique

6 mm, 100 mm

Art no. 37964



Statut: 01.08.2026 | 20:43

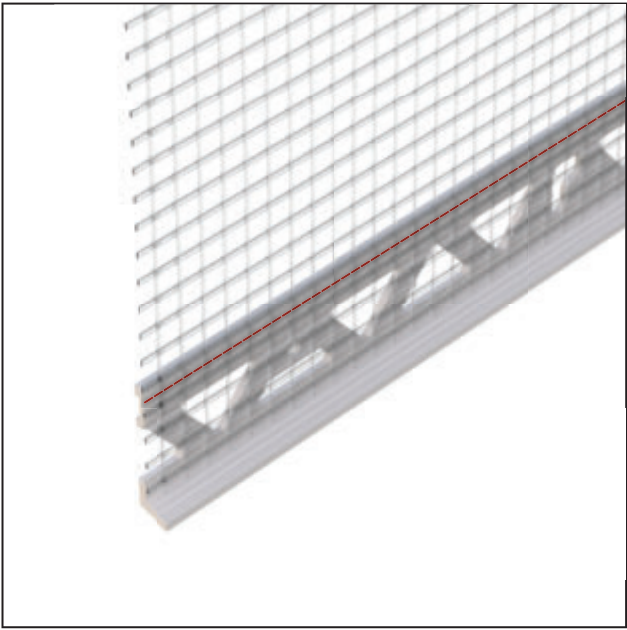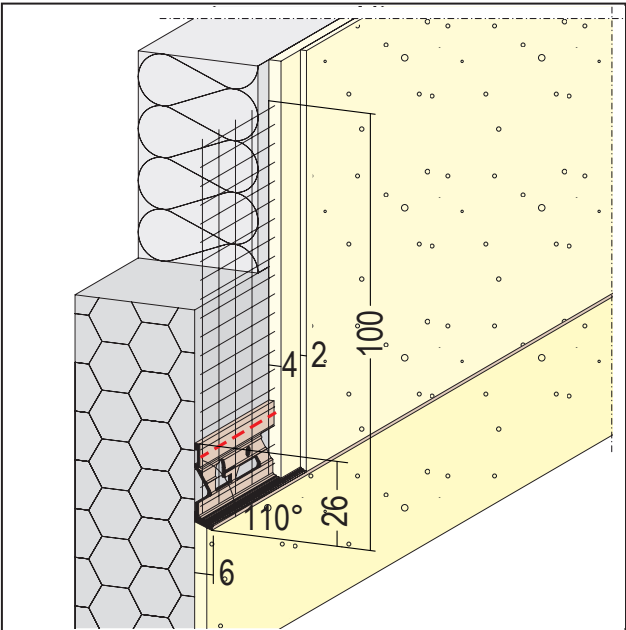

Désignation	Profilé de départ pour isolation thermique 6 mm, 100 mm
Description	Profilé de socle en PVC, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis cousu, pour épaisseurs d'enduit de 6 mm sur l'isolation thermique,
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés de connexion et de fin Profilés de base
Épaisseur de plâtre	6 mm
Poids surfacique	160 g/m²
Ouverture de maille	4 x 4 mm
Domaines d'application	En ITE (l'isolation par l'extérieur) pour l'utilisation de socles alignés et pour la séparation de la 1ere couche d'enduit d'accrochage/reformis. Pour appliquer des enduits et notamment la première couche d'accrochage/reformis sur une façade comportant différents type d'isolants, il est recommandé d'utiliser un socle aligné au niveau des séparation. Cela permet de garantir la bonne exécution et la tenue dans le temps de l'opération. Le socle est également indispensable lorsque l'application de l'enduit sur les différents types d'isolants ne se réalise pas en 1 seule fois, mais par intervalles. Cela est souvent le cas, lors des travaux de rénovation de façades. La dimension du socle est déterminée par l'épaisseur de l'enduit.
Remarque	Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.
Numéro de tarif douanier	39269097
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
115169	250,00	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	10 - blanc	50 UTE / 40 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de départ pour isolation thermique

6 mm, 100 mm

Art no. 37964



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!