

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux et mem.

10 mm

Art no. 38810



Statut: 01.08.2026 | 17:27

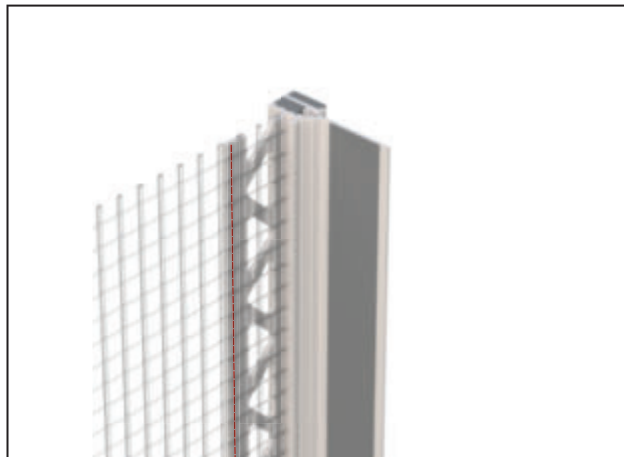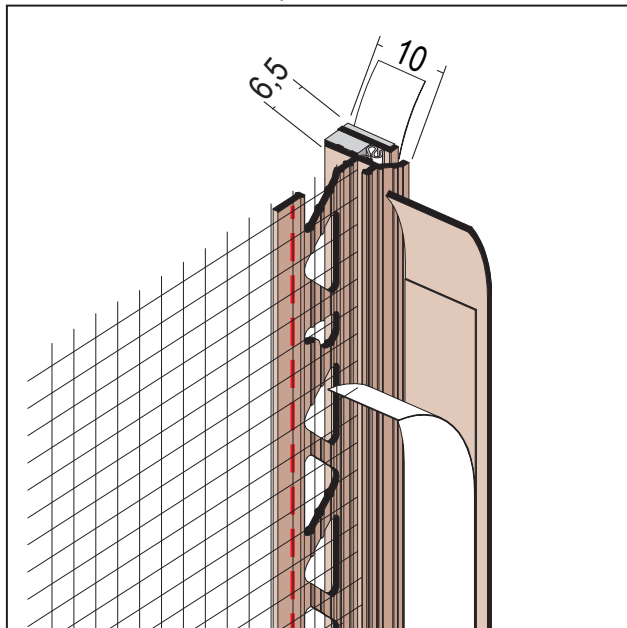

Désignation	Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux et mem. 10 mm
Description	Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC avec membrane pour une résistance élevée aux mouvements, pour les systèmes WDV. Profilé avec tissu en fibre de verre cousu résistant aux alcalis, joint creux et languette adhésive détachable, à liaison souple, pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Pour système combinés de barrière thermique avec une épaisseur d'enduit à partir de 6 mm. Largeur de profilé 10 mm. Pour réaliser des raccords d'huisseries optiquement et techniquement parfaits, étanches.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés de soffite
Épaisseur de plâtre	10 mm
Largeur du produit	10 mm
Température de l'air et des composants	+5° bis +40°C
Poids surfacique	160 g/m²
	3 mm
	5 mm
Ouverture de maille	4 x 4 mm
Apparence	Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées.
Souterrain	Klebebereiche müssen eben, trocken (mögliches Kondensat beachten), frost-, staub-, fettfrei, fest und tragfähig sein. Eine Klebprobe sagt aus, ob der Untergrund klebegeeignet ist bzw. ob gesonderte Maßnahmen (z.B. Reinigen) erforderlich sind.
Traitement	Placer un ruban de joint d'étanchéité précompressé derrière les jointures de profilé. S'utilise avec une surface de fenêtre maximale de 10 m² et une épaisseur maximale du matériau isolant 300 mm. Lorsque la surface de la fenêtre est supérieure à 10 m² ou si le rapport entre la largeur et la hauteur de la fenêtre est supérieur à 1:3 et que le matériau isolant a une épaisseur supérieure à 300 mm, il faut se mettre d'accord avec le fabricant du système WDV quant au raccord de fenêtre. Peut être utilisé sur des supports avec une valeur de luminosité supérieure à 7. Veuillez respecter les directives de pose et les recommandations de PROTEKTOR.
Stockage	Profile trocken, frostfrei, waagrecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.
Étanchéité à la pluie battante	bis 600 Pa

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux et mem.

10 mm

Art no. 38810



Remarque	Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la tige.
Mouvement selon ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse III
Mouvement selon le dépliant du VDPM/la directive de l'ASAF	Klasse A
gamme de produits	ProLine
Rapport de contrôle	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.
Brochure	* Fiche technique Formation de détails avec des profilés et des bandes d'étanchéité de joints pour l'enduit extérieur et l'ETICS * Directive pour les raccords aux fenêtres et volets en plâtre, système composite d'isolation thermique et construction sèche, publiée par l'Association des plâtriers d'intérieurs et de façades du Bade-Wurtemberg (SAF).
Joint d'ombre	2 mm
Numéro de tarif douanier	39259080
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
114524	260,00	10 mm	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	10 - blanc	25 UTE / 20 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!