

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux et mem.

14 mm

Art no. 38814



Statut: 01.08.2026 | 17:26

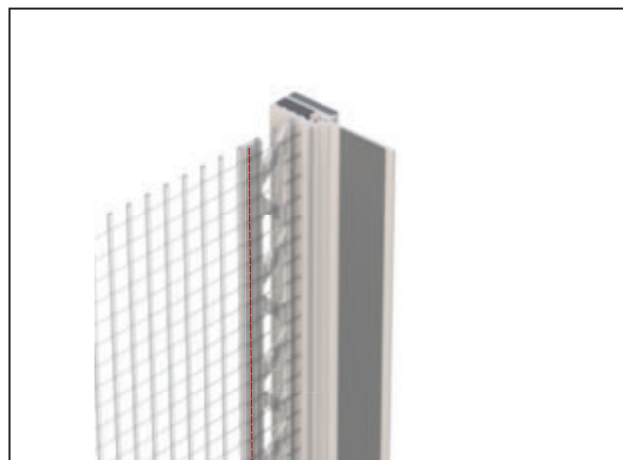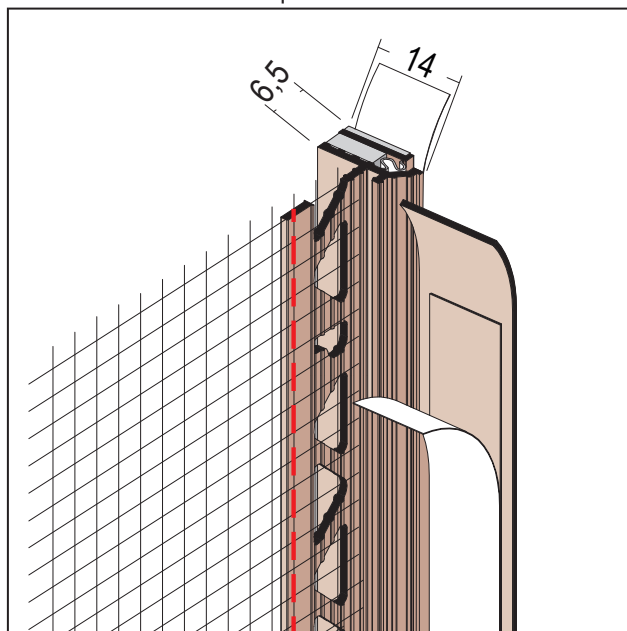

Désignation	Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux et mem. 14 mm
Description	La bande d'étanchéité PROTEKTOR pour enduit autocollante avec membrane en PVC, avec joint d'ombre, trame cousue et en fibres de verre résistant aux alcalis et languette adhésive déchirable pour le recouvrement par film, convient pour réaliser des raccords optiques et techniques parfaits de fenêtres, portes et autres éléments de construction au crépi et aux systèmes d'isolation thermique. La membrane permet une absorption accrue des mouvements. Avec une aile d'enduit perforée et une trame cousue pour une intégration très solide dans l'enduit. Largeur de profilé 14 mm pour les systèmes ITE avec des épaisseurs d'enduit à partir de 6 mm et des enduits de base à partir de 14 mm.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés de soffite
Épaisseur de plâtre	14 mm
Largeur du produit	14 mm
Température de l'air et des composants	+5° bis +40°C
Poids surfacique	160 g/m²
	3 mm
	8 mm
Ouverture de maille	4 x 4 mm
Apparence	Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées.
Souterrain	Klebebereiche müssen eben, trocken (mögliches Kondensat beachten), frost-, staub-, fettfrei, fest und tragfähig sein. Eine Klebprobe sagt aus, ob der Untergrund klebegeeignet ist bzw. ob gesonderte Maßnahmen (z.B. Reinigen) erforderlich sind.
Traitement	Placer un ruban de joint d'étanchéité précompressé derrière les jointures de profilé. S'utilise avec une surface de fenêtre maximale de 10 m² et une épaisseur maximale du matériau isolant 300 mm. Lorsque la surface de la fenêtre est supérieure à 10 m² ou si le rapport entre la largeur et la hauteur de la fenêtre est supérieur à 1:3 et que le matériau isolant a une épaisseur supérieure à 300 mm, il faut se mettre d'accord avec le fabricant du système WDV quant au raccord de fenêtre. Peut être utilisé sur des supports avec une valeur de luminosité supérieure à 7. Veuillez respecter les directives de pose et les recommandations de PROTEKTOR.
Stockage	Profile trocken, frostfrei, waagrecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux et mem.

14 mm

Art no. 38814



Étanchéité à la pluie battante	bis 600 Pa
Remarque	Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la tige.
Mouvement selon ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse III
Mouvement selon le dépliant du VDPM/la directive de l'ASAF	Klasse A
gamme de produits	ProLine
Rapport de contrôle	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.
Brochure	* Fiche technique Formation de détails avec des profilés et des bandes d'étanchéité de joints pour l'enduit extérieur et l'ETICS * Directive pour les raccordements aux fenêtres et volets en plâtre, système composite d'isolation thermique et construction sèche, publiée par l'Association des plâtriers d'intérieurs et de façades du Bade-Wurtemberg (SAF).
Joint d'ombre	2 mm
Numéro de tarif douanier	39269097
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matériau	valeur de couleur	Verpackungseinheit
114525	260,00	14 mm	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	10 - blanc	25 UTE / 20 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!