

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour joint de mouvement
Chape
Art no. 3916

Statut: 31.07.2026 | 21:52

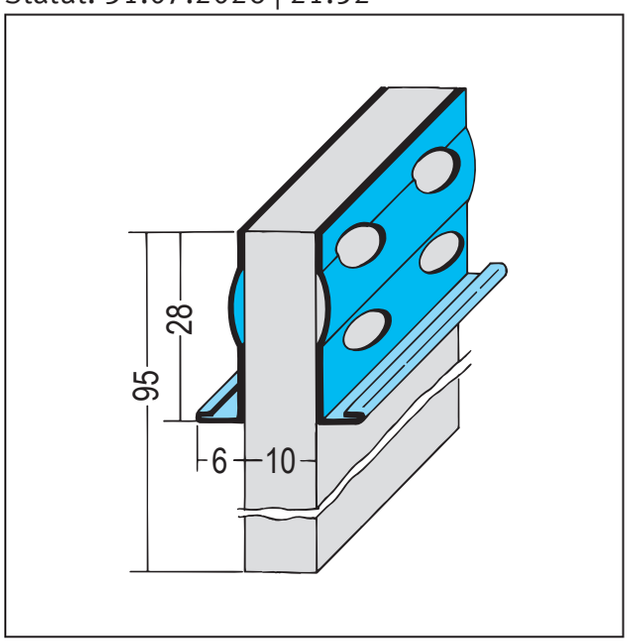

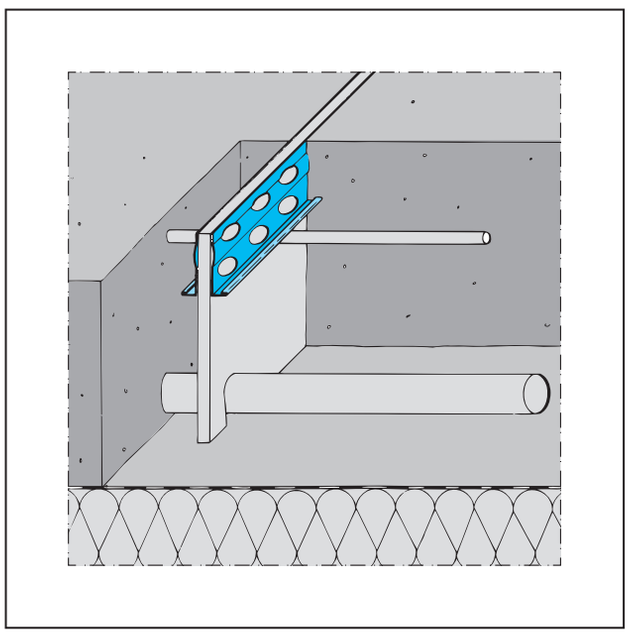

Désignation	Profilé pour joint de mouvement Chape
Description	Le PROTEKTOR profilé de joint de mouvement pour chapes est utilisé pour créer des joints de mouvement avec chevillage à force transversale. Le profilé est particulièrement adapté aux chapes de ciment. Couper le profilé à la hauteur requise avant l'installation et l'installer à la hauteur désirée. La chape de ciment peut être lissée sur le bord supérieur du profilé. Les chevilles de chape fournies avec revêtement plastique coulissant et élastique sont enfichées directement sous le rail métallique. Les chevilles à chape permettent un chevillage à force transversal et réduisent le décalage de hauteur éventuel de la chape. Les tuyaux de chauffage du chauffage par le sol peuvent être posés à travers la bande PE. Fonction : • Joint de mouvement • Particulièrement adapté aux chapes de ciment • Joint droit • Finition de surface propre • Chevillage à force transversale • Décalage de hauteur
Zone de produits	Béton / Chape
Catégorie de produit	Joint profilés
Remarque	90 chevilles pour chape n° 3940 être présent.
Numéro de tarif douanier	73269098
Instructions de traitement	L'installation a lieu avant la pose de la chape. Le profilé est défini en fonction du plan de joint donné. Installer les chevilles à angle droit par rapport au joint et à l'horizontale à une distance d'environ 30 cm (voir l'exemple d'utilisation).
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
102576	250,00	Acier, galvanisé + PE mousse	10 UTE / 20 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG | Viktoriastraße 58 | D-76571 Gaggenau | Tel.+49 7225 977- 0 | www.protektor.com

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!