


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour joint de retrait chapes/béton PVC
Chapes/Béton
Art no. 3917



Statut: 31.07.2026 | 21:52

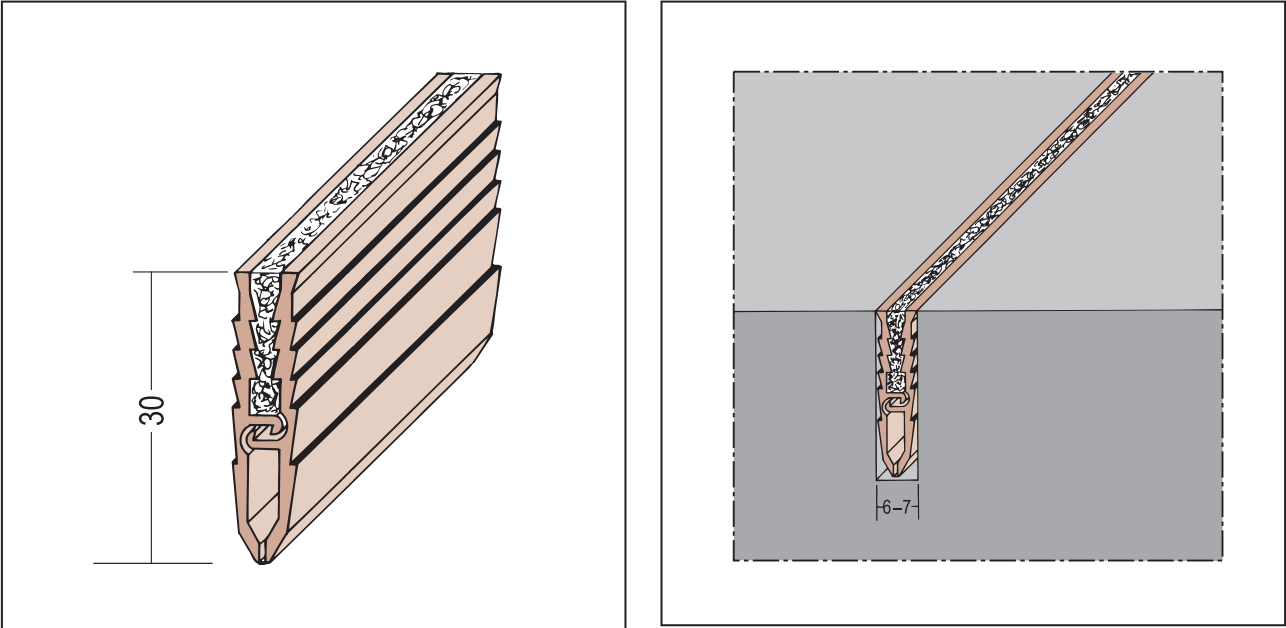

Désignation	Profilé pour joint de retrait chapes/béton PVC Chapes/Béton
Description	Le profilé de joint de retrait pour les sols en béton et les chapes est utilisé pour créer des joints de retrait propres et droits. Le profilé de joint de retrait en PVC et en caoutchouc cellulaire avec précontrainte est adapté à de nombreuses applications. Il est résistant à la plupart des fluides tels que les huiles, les graisses, etc. Il peut être incorporé dans le béton frais ou la chape fraîche ou utilisé dans un joint coupé (6-7 mm) pour la fermeture d'un joint. Fonction : • Joint de retrait • Fermeture de joint • Joint droit
Zone de produits	Béton / Chape
Catégorie de produit	Joint profilés
Largeur (mm)	7 mm
Hauteur du produit en mm	30 mm
Numéro de tarif douanier	39269097
Instructions de traitement	Installation lors du bétonnage ou de la pose de la chape : incorporer le profilé dans le béton frais ou la chape fraîche et niveler à la hauteur désirée. Installation dans le joint coupé comme fermeture de joint par précontrainte : le profilé est pressé dans le joint coupé. La précontrainte du profilé permet une fermeture du joint. La coupe du joint doit avoir une largeur d'environ 6 à 7 mm et une profondeur d'environ 32 mm.
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
102583	250,00	PVC-U + Caoutchouc cellulaire	40 UTE / 24 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour joint de retrait chapes/béton PVC

Chapes/Béton

Art no. 3917



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!