



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux, treillis
22,5 mm
Art no. 39622

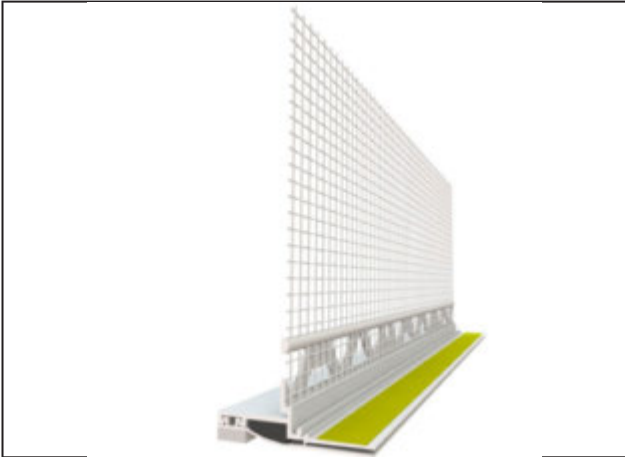

Statut: 01.08.2026 | 21:06

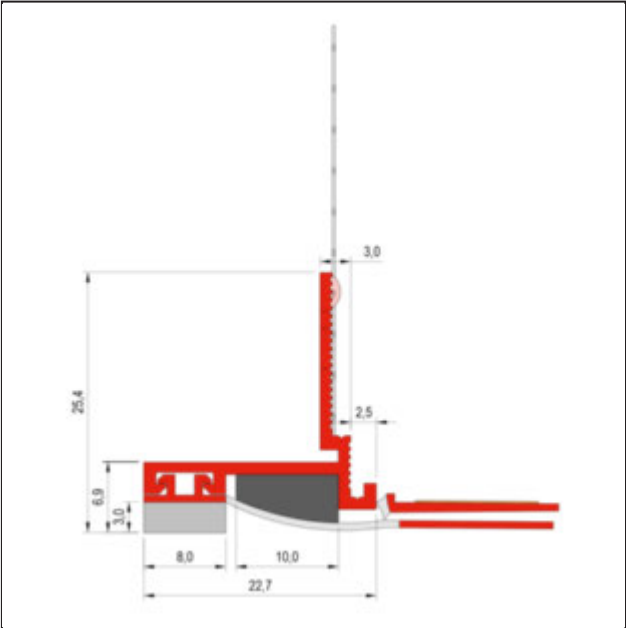

Désignation	Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux, treillis 22,5 mm
Description	Bande d'étanchéité autocollante PROTEKTOR en PVC avec tissu en fibre de verre soudé résistant aux alcalis, espace d'ombre et déchirure, languette adhésive collée en douceur pour les revêtements en film et absorption accrue des mouvements. Le ruban en mousse est autocollant, à cellules fermées et convient pour l'alignement lors de la pose et pour la fixation temporaire sur le chantier de systèmes composites d'isolation thermique. Avec une bande d'étanchéité précomprimée de 10 mm de large et pour réaliser des connexions visuellement et techniquement parfaites avec les panneaux et les revêtements de façade.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés de soffite
Types de mortier	Mineur de plâtre, Renforcement orgue en plâtre
Épaisseur de plâtre	6 mm
Largeur du produit	22,5 mm
Poids surfacique	160 g/m²
Ouverture de maille	4x4 mm
Domaines d'application	Répond aux exigences les plus élevées en matière de joints de composants. Convient également aux surfaces difficiles à coller.
Traitement	Veuillez noter les directives et recommandations de traitement de PROTEKTOR. Peut être utilisé jusqu'à une taille de fenêtre de 15 m² et une épaisseur d'isolation jusqu'à 400 mm. L'étanchéité est réalisée à l'aide du ruban d'étanchéité intégré. Convient aux surfaces difficiles à coller. Activation de la bande d'étanchéité des joints lorsque la languette déchirable est retirée. Les instructions de nettoyage doivent être respectées.
Outil	Ciseaux en PVC
Température de fonctionnement	5 °C - 40 °C
Stockage	Stocker les profilés au sec, à l'abri du gel, horizontalement et à plat dans la caisse. Ne pas stocker ni transporter les profilés tordus ou pliés. Protéger les boîtes et/ou profilés de la chaleur excessive et de la lumière directe du soleil. Pour retirer les profils, ouvrez le carton sur toute sa longueur.
Etanchéité à la pluie battante	bis 600 Pa
Remarque	Respecter les directives de traitement des protecteurs pour les bandes de plâtre en tissu. Pour les fenêtres de plus de 15 m² et les épaisseurs d'isolation supérieures à 400 mm, le raccordement de la fenêtre doit être convenu au préalable.
gamme de produits	TopLine

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux, treillis
22,5 mm
Art no. 39622



Rapport de contrôle	Rapport de contrôle 2024-18 0530-K1, Rapport de contrôle 2024-18 0530-K2
joint de liaison	Joint d'ombre
Joint d'ombre	1 mm
Numéro de tarif douanier	39259080
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
120093	240,00	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	10 - blanc	25 UTE / 20 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!