

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Rail de connexion

200-40-15

Art no. 4420



Statut: 18.11.2024 | 11:11

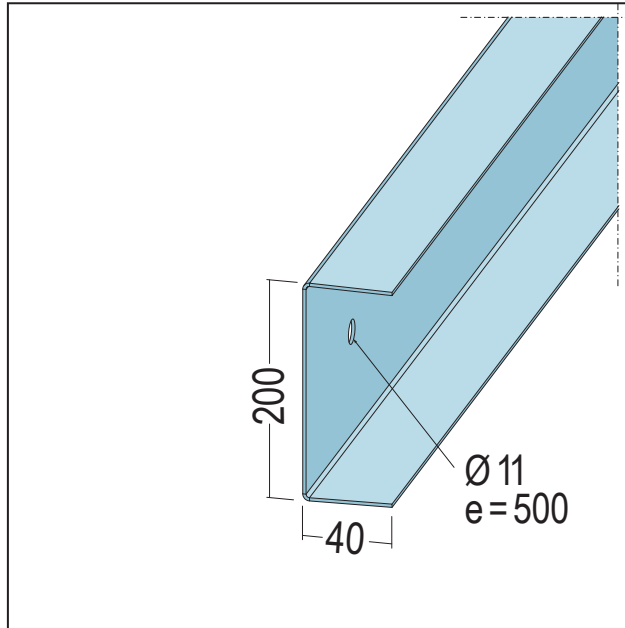

<b>Désignation</b>	Rail de connexion 200-40-15
<b>Description</b>	Application en tant que profilé de raccordement pour murs ou les plafonds tendus.
<b>Zone de produits</b>	Construction sèche / construction légère en acier
<b>Catégorie de produit</b>	Construction légère en acier edificio
<b>Matière</b>	S320 GD + ZM
<b>Épaisseur du matériau</b>	1,5 mm
<b>Norme EN</b>	EN 1090-1
<b>Longueur du produit</b>	500 cm
<b>Largeur du produit</b>	200 mm
<b>Réaction au feu</b>	A1
<b>Paquet</b>	1 UTE / 60 BTS
<b>Capacité sous charge</b>	NPD

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!