


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Suspension Nonius C3-C5
pour C 60-27
Art no. 4599



Statut: 02.08.2026 | 01:26

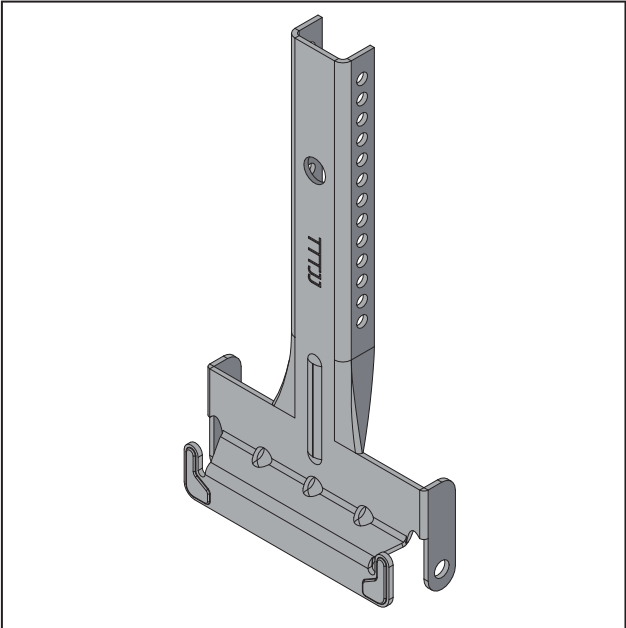

Désignation	Suspension Nonius C3-C5 pour C 60-27
Description	Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu par vernier avec des exigences accrues de protection contre la corrosion. Pour les plafonds extérieurs avec des hauteurs de suspension de 500 à 1000 mm
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Norme EN	EN 13964:2014
Norme	DIN18168-2
Galvanisation	selon norme
Norme Couverture du profilé standard	DIN 18219:2024
Classe de capacité	0,25
Réaction au feu	A2-s1, d0
Traitement	- Régler la partie inférieure du Nonius dans le profil - La liaison entre la partie inférieure du Nonius et la partie supérieure du Nonius s'effectue au moyen de deux pinces ou d'un étrier de sécurité. - Réajuster si nécessaire -Fixer l'étrier de sécurité après l'alignement de la sous-construction en le pliant.
Capacité sous charge	367 N
Numéro de tarif douanier	73089059
Instructions de traitement	voir description du traitement
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
118390	12,00	Acier galvanisé avec revêtement	100 UTE / 51 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!