

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Tôle de diffusion thermique galvanisée
14 mm
Art no. 50414

Statut: 30.09.2026 | 07:48

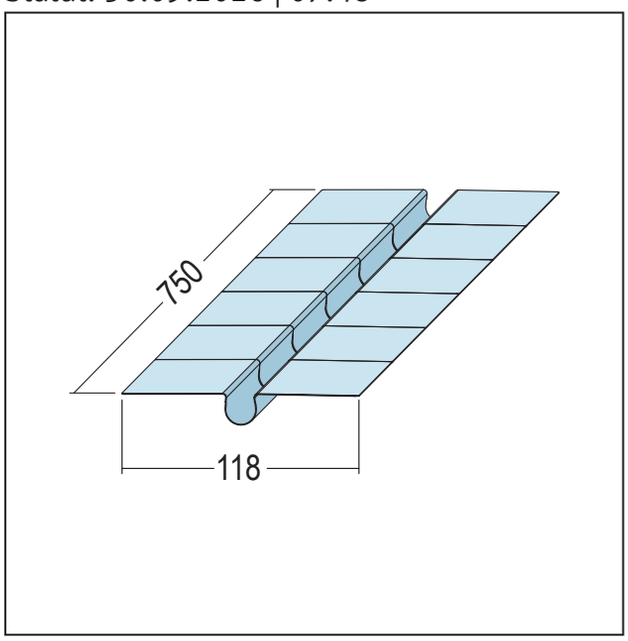

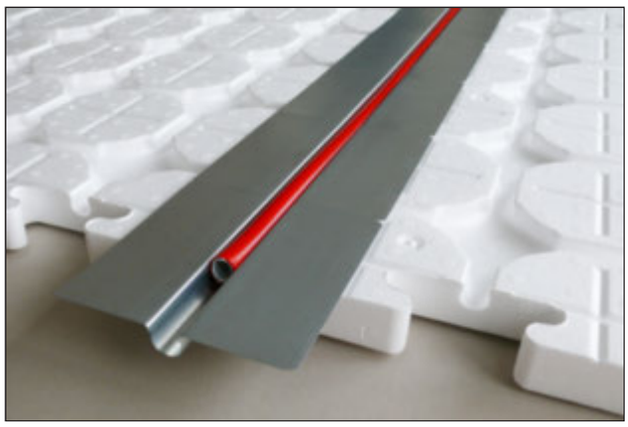

Désignation	Tôle de diffusion thermique galvanisée 14 mm
Description	Les plaques conductrices de chaleur pour tuyaux de chauffage d'un diamètre de 14 mm permettent un chauffage uniforme et efficace du sol. Les points de rupture intégrés permettent une utilisation facile et rapide.
Zone de produits	Béton / Chape
Catégorie de produit	Plaque de conduction thermique
Épaisseur du matériau	0,4 mm
Largeur du produit	118 mm
Classe de capacité	k.A.
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	73269060
Instructions de traitement	Point de rupture à une distance de 125 mm pour tuyaux de chauffage d'un diamètre de 14 mm. Placer les plaques conductrices de chaleur dans les plaques du système et insérer le tuyau de chauffage dans la rainure. Convient pour les chapes sèches, les chapes en ciment et les chapes fluides.
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
110787	75,00	Tôle d'acier galvanisée	50 UTE / 27 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG | Viktoriastraße 58 | D-76571 Gaggenau | Tel.+49 7225 977- 0 | www.protektor.com