



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Tôle thermoconductrice alu 14 mm
16 mm
Art no. 50916

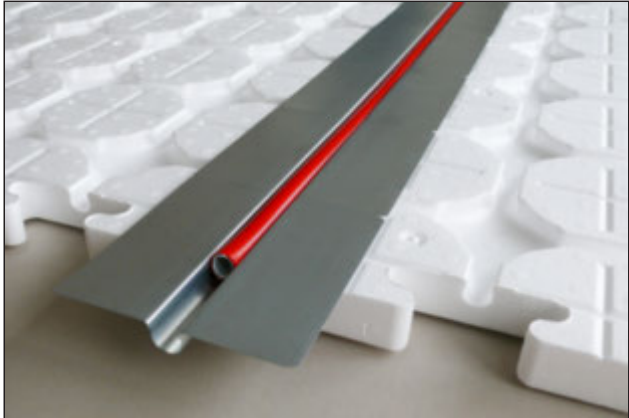

Statut: 01.08.2026 | 21:32

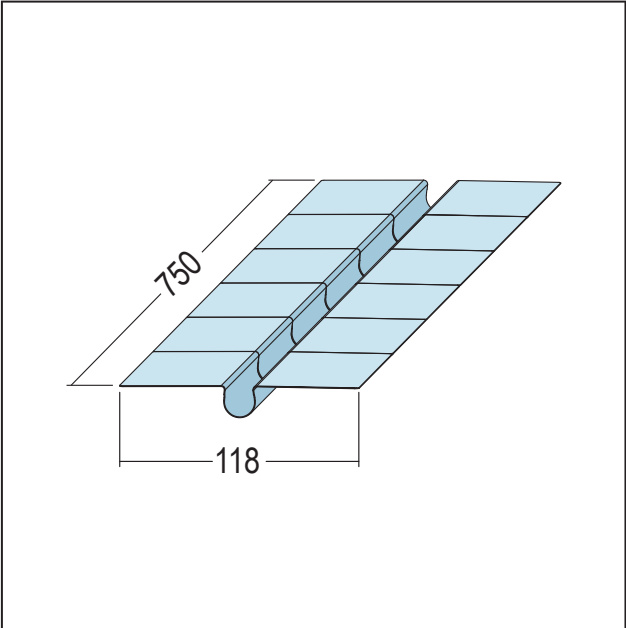

Désignation	Tôle thermoconductrice alu 14 mm 16 mm
Description	Les plaques conductrices de chaleur pour tuyaux de chauffage d'un diamètre de 16 mm permettent un chauffage uniforme et efficace du sol. Les points de rupture intégrés permettent une utilisation facile et rapide.
Épaisseur du matériau	0,5 mm
Largeur du produit	120 mm
Classe de capacité	k.A.
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	76042990
Instructions de traitement	Point de rupture à une distance de 125 mm pour tuyaux de chauffage d'un diamètre de 16 mm. Placer les plaques conductrices de chaleur dans les plaques du système et insérer le tuyau de chauffage dans la rainure. Convient pour les chapes sèches, les chapes en ciment et les chapes fluides.
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
115773	75,00	Aluminium	48 UTE / 27 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!