


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Fourrure
F 46 - 0,6
Art no. 5107



Statut: 31.07.2026 | 21:21

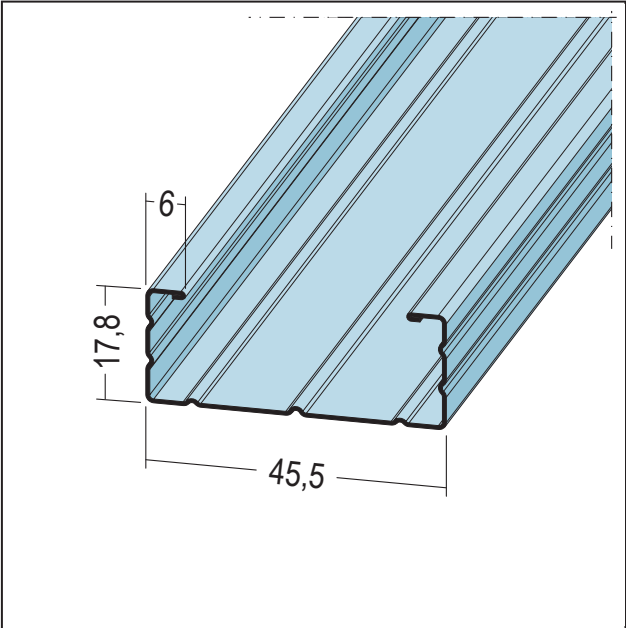

Désignation	Fourrure F 46 - 0,6
Description	Application pour les plafonds suspendus et contre-cloisons.
Zone de produits	Construction sèche
Norme EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norme	DTU 25.41
Méthode d'essai EN	EN 13964
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	73089059
Étiquette ouverte	Vente uniquement par palettes complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
115625	270,00	Tôle d'acier galvanisée	10 UTE / 60 BTS
100103	300,00	Tôle d'acier galvanisée	10 UTE / 60 BTS
100102	530,00	Tôle d'acier galvanisée	10 UTE / 60 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!