

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé d'entretoise de renfort en U

U 150-20

Art no. 5140



Statut: 31.07.2026 | 21:06

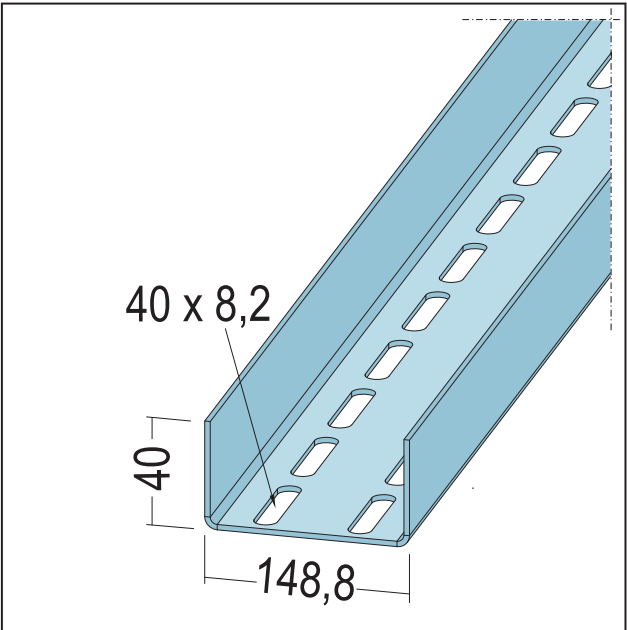

Désignation	Profilé d'entretoise de renfort en U U 150-20
Description	Application pour les murs/contre-cloisons, en particulier autour des portes, ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus.
Zone de produits	Construction sèche Construction légère en acier
Catégorie de produit	Plafond et mur standard Poutres à Grande Portée – ediBeam
Épaisseur du matériau	2 mm
Norme EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norme	DIN18182-1
Galvanisation	selon norme
Largeur du produit	148,8 mm
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	73089059
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
114620	400,00	Tôle d'acier galvanisée	2 UTE / 24 BTS
114603	500,00	Tôle d'acier galvanisée	2 UTE / 24 BTS
114605	600,00	Tôle d'acier galvanisée	2 UTE / 24 BTS
118451	700,00	Tôle d'acier galvanisée	1,714 UTE / 24 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!