


Statut: 02.08.2026 | 05:08

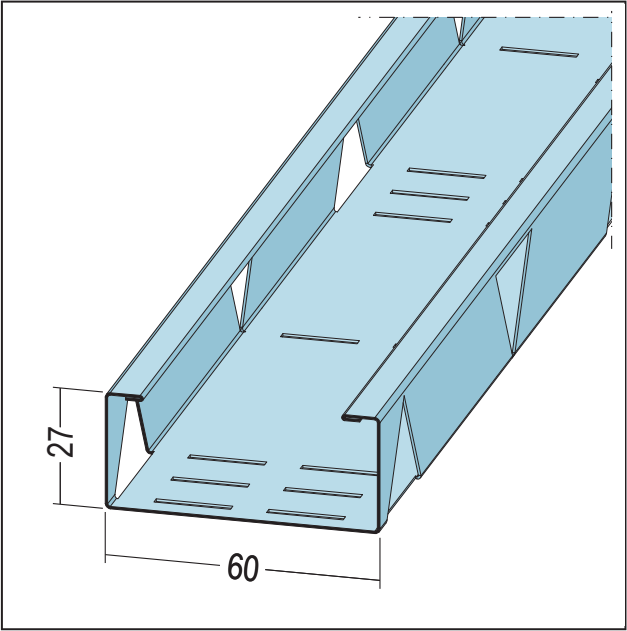

Désignation	Profilé pour plafond pliable concave et convexe Fourrure 60-27
Description	Domaine d'application pour les constructions de plafonds courbes. Les profilés doivent être cintrés sur place. Rayon de courbure minimum 110 mm Les spécifications du fabricant de plaques doivent être respectées
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Profilés formables flexibilo
Épaisseur du matériau	0,6 mm
Norme EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norme	EN 13964
Galvanisation	Z 140
Largeur du produit	60 mm
Hauteur du produit en mm	27 mm
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	72166190
Instructions de traitement	La suspension des profilés de plafond flexibilo C cintrés n° 5549 doit être effectuée avec des suspentes Nonius dans les longueurs requises. Avant le montage, les profilés doivent être cintrés par le client au rayon souhaité. Pour ce faire, il est recommandé de plier les profilés sur une arête au niveau des points de flexion. Les profilés de plafond n° 5120 doivent être montés transversalement aux profilés de plafond flexibilo courbés dans le sens de la longueur à l'aide d'ancrages angulaires n° 6090. Les ancrages angulaires doivent être fixés à l'aide de vis à tôle n° 6239 pour éviter qu'ils ne glissent.
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
119500	300,00	Acier, galvanisé	8 UTE / 24 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour plafond pliable concave et convexe

Fourrure 60-27

Art no. 5549



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!