

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé de raccord en U pliable

UD 28

Art no. 5552



Statut: 16.05.2025 | 01:05

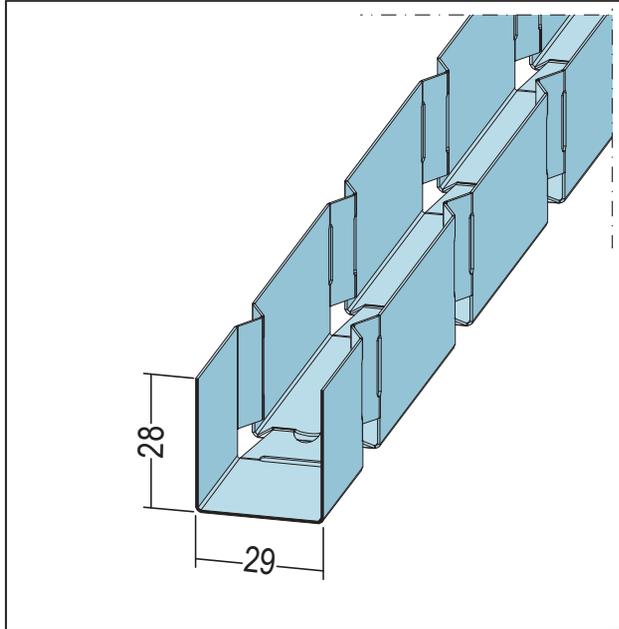

<b>Désignation</b>	Profilé de raccord en U pliable UD 28
<b>Description</b>	Domaine d'application pour les constructions de plafonds courbes. Les profilés doivent être cintrés sur place.  Rayon de courbure minimum 110 mm. Les spécifications du fabricant de plaques doivent être respectées.
<b>Zone de produits</b>	Construction sèche / construction légère en acier
<b>Catégorie de produit</b>	Profilés formables flexibilo
<b>Matière</b>	Tôle d'acier galvanisée
<b>Épaisseur du matériau</b>	0,6 mm
<b>Norme EN</b>	EN 14195:2005
<b>Norme</b>	EN 13964
<b>Longueur du produit</b>	300,000 cm
<b>Largeur du produit</b>	29 mm
<b>Hauteur du produit en mm</b>	30 mm
<b>Réaction au feu</b>	A1
<b>Paquet</b>	8 UTE / 25 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!