


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Rail pliable
UW 75-06
Art no. 5555



Statut: 02.08.2026 | 00:24

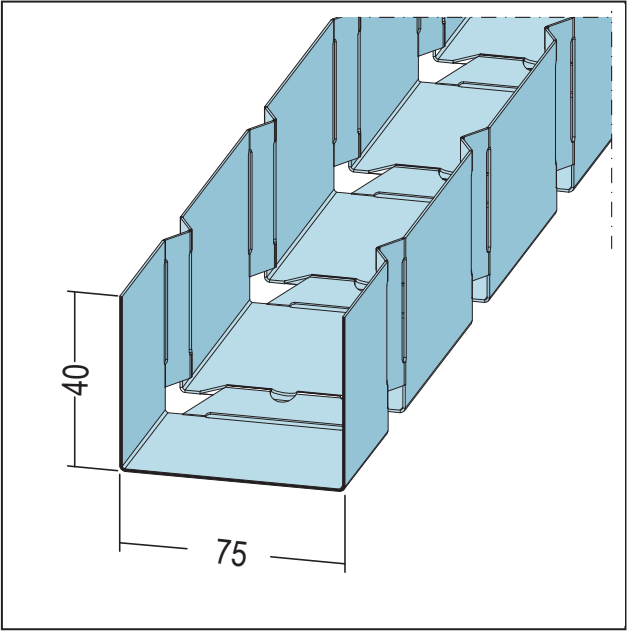

Désignation	Rail pliable UW 75-06
Description	Domaine d'application pour les constructions de murs courbes. Les profilés doivent être cintrés sur place. Rayon de courbure minimum 300 mm. Les spécifications du fabricant de plaques doivent être respectées.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Profilés formables flexibilo
Épaisseur du matériau	0,6 mm
Norme EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norme	EN 13964
Galvanisation	Z 140
Largeur du produit	75 mm
Hauteur du produit en mm	40 mm
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	72166190
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
117002	300,00	Tôle d'acier galvanisée	8 UTE / 20 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!