


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Barres d'ajustage p. suspension Nonius acoustiquement isolée
390 mm
Art no. 56323



Statut: 31.07.2026 | 20:13

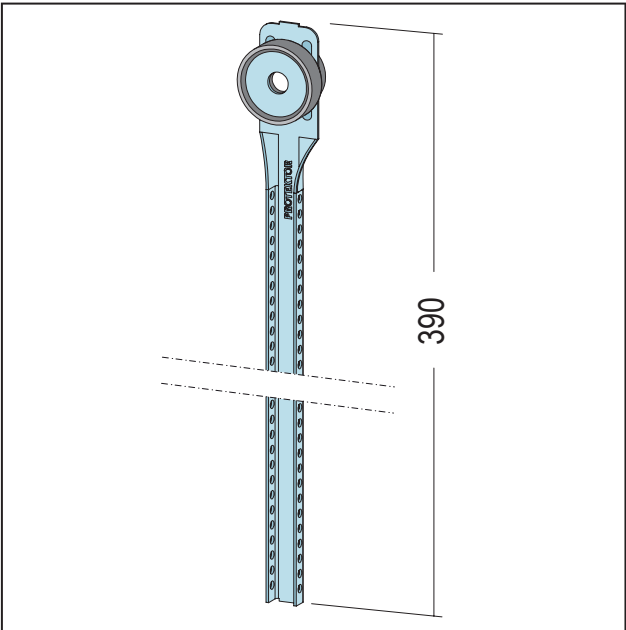

Désignation	Barres d'ajustage p. suspension Nonius acoustiquement isolée 390 mm
Description	Application pour les sous-structures de plafond en conjonction avec la partie inférieure d'un vernier pour améliorer l'insonorisation.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Insonorisation silencio
Norme EN	EN 13964:2014
Méthode d'essai DIN	DIN 18168-2
Galvanisation	selon norme
Classe de capacité	k.A.
Traitement	- Fixer la partie supérieure du vernier à l'entraxe requis avec des moyens de fixation appropriés. - Relier la partie inférieure du vernier avec deux clips de sécurité ou un étrier de sécurité - Fixer l'étrier de sécurité après l'alignement de la sous-construction en le pliant.
Capacité sous charge	NPD*
Numéro de tarif douanier	73089059
Instructions de traitement	voir description du traitement
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
109848	39,00	Tôle d'acier galvanisée	100 UTE / 24 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!