


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Fil d'œillet acoustiquement isolée

Art no. 56342



Statut: 31.07.2026 | 20:09

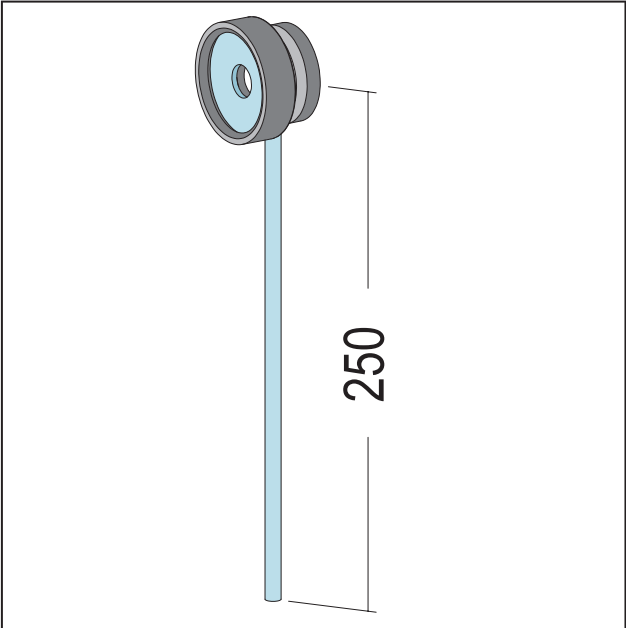

Désignation	Fil d'œillet acoustiquement isolée
Description	Application pour les sous-structures de plafond en conjonction avec une suspension d'ancrage pour améliorer l'insonorisation.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Insonorisation silencio
Épaisseur du matériau	4 mm
Norme EN	EN 13964:2014
Galvanisation	selon norme
Traitement	- Fixer le fil à œillet à l'entraxe requis avec des moyens de fixation appropriés.
Capacité sous charge	NPD*
Numéro de tarif douanier	73089059
Instructions de traitement	voir description du traitement
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
109853	25,00	Fil d'acier, galvanisé	100 UTE / 50 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!