
FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Barres d'ajustage pour suspension Nonius C3-C5M universal+
longueur effective 85 mm
Art no. 58109

Statut: 20.10.2026 | 16:39

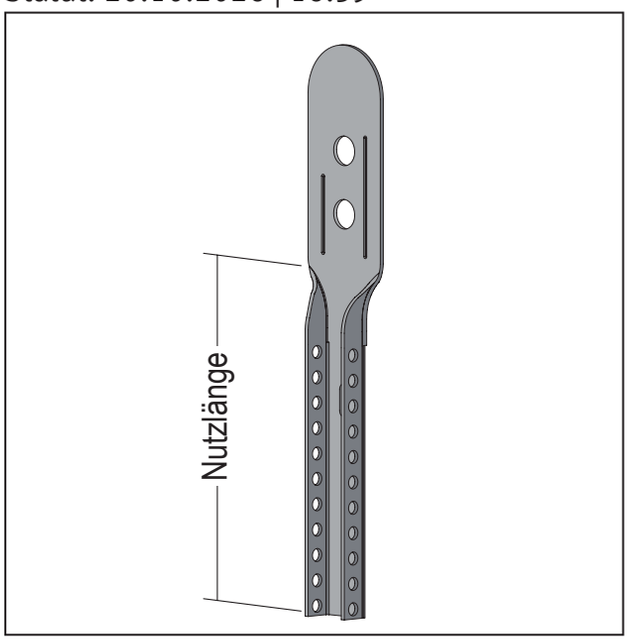

Désignation	Barres d'ajustage pour suspension Nonius C3-C5M universal+ longueur effective 85 mm
Description	Application pour les sous-structures de plafond en conjonction avec la partie inférieure d'un vernier avec exigences accrues de protection contre la corrosion.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Protection contre la corrosion defendo
Épaisseur du matériau	1 mm
Norme EN	EN 13964:2014
Norme	DIN18168-2
Galvanisation	selon norme
Norme Couverture du profilé standard	DIN 18219:2024
Réaction au feu	A2-s1, d0
Capacité sous charge	NPD
Numéro de tarif douanier	73089059
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Matière	Verpackungseinheit
109450	Tôle d'acier galvanisée avec revêtement	100 UTE / 100 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG | Viktoriastraße 58 | D-76571 Gaggenau | Tel.+49 7225 977- 0 | www.protektor.com