
# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Barres d'ajustage pour suspension Nonius C3-C5M universal+
longueur effective 1340 mm
Art no. 58124

Statut: 20.10.2026 | 16:29

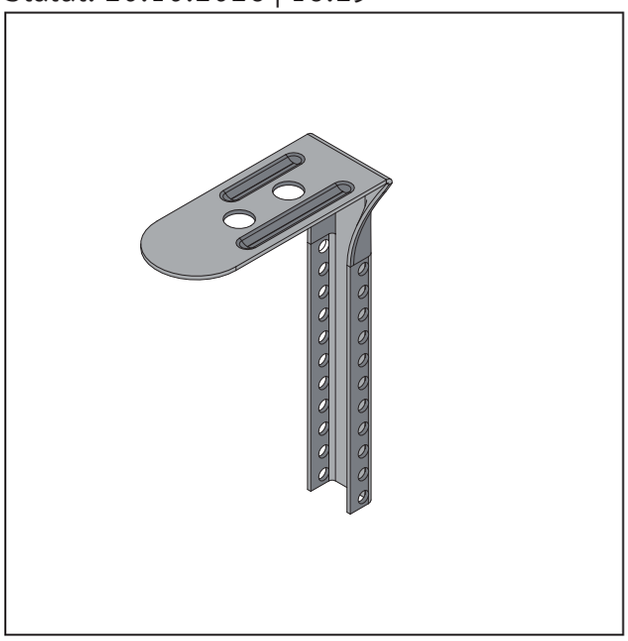

| | |
|---|---|
| **Désignation** | Barres d'ajustage pour suspension Nonius C3-C5M universal+ longueur effective 1340 mm |
| **Description** | Application pour les sous-structures de plafond en conjonction avec la partie inférieure d'un vernier avec exigences accrues de protection contre la corrosion. |
| **Zone de produits** | Construction sèche |
| **Catégorie de produit** | Protection contre la corrosion defendo |
| **Norme EN** | EN 13964:2014 |
| **Norme** | DIN18168-2 |
| **Galvanisation** | selon norme |
| **Norme Couverture du profilé standard** | DIN 18219:2024 |
| **Réaction au feu** | A2-s1, d0 |
| **Capacité sous charge** | NPD |
| **Numéro de tarif douanier** | 73089059 |
| **Étiquette ouverte** | Vente uniquement par unités d'emballage complètes. |

| N° d'article | Matière | Verpackungseinheit |
|---|---|---|
| 110169 | Tôle d'acier galvanisée avec revêtement | 50 UTE / 40 CAR |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!