


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour plafond C avec replis arrondis C5M universal+
C 60-27
Art no. 58130



Statut: 31.07.2026 | 19:29

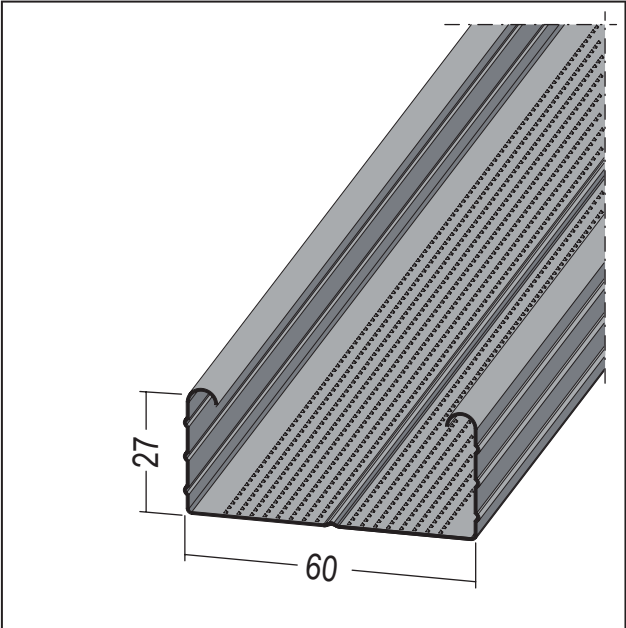

Désignation	Profilé pour plafond C avec replis arrondis C5M universal+ C 60-27
Description	Application pour les plafonds suspendus et les contre-cloisons avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Protection contre la corrosion defendo
Épaisseur du matériau	0,6 mm
Norme EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norme	DIN18182-1
Méthode d'essai EN	EN 13964
Galvanisation	selon norme
Largeur du produit	60 mm
Norme Couverture du profilé standard	DIN 18219:2024
Hauteur du produit en mm	27 mm
Réaction au feu	A2-s1, d0
Remarque	Nachweis Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944 Teil 6, Ausgabe Juni 2018. Kondensatprüfung 720 h und Salzsprühnebeltest 1.440 h bestanden.
Numéro de tarif douanier	73089059
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
110068	400,00	Tôle d'acier galvanisée avec revêtement	12 UTE / 15 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!