

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé Oméga pour plafond C3-C5 universel

48-15.5

Art no. 59014



Statut: 31.07.2026 | 13:37

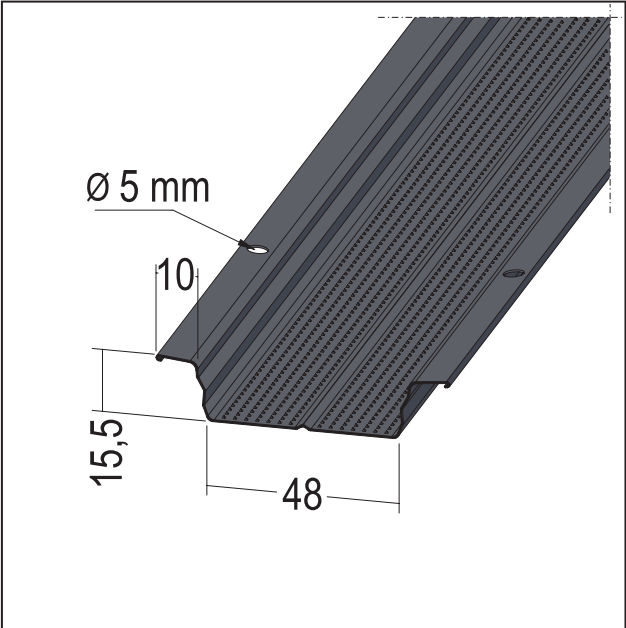

|                                      |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation                          | Profilé Oméga pour plafond C3-C5 universel 48-15.5                                                                                        |
| Description                          | Application pour les plafonds et les contre-cloisons avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.                        |
| Zone de produits                     | Construction sèche                                                                                                                        |
| Catégorie de produit                 | Protection contre la corrosion defendo                                                                                                    |
| Épaisseur du matériau                | 0,6 mm                                                                                                                                    |
| Norme EN                             | EN 14195:2005/AC:2006                                                                                                                     |
| Norme                                | DIN18182-1                                                                                                                                |
| Galvanisation                        | selon norme                                                                                                                               |
| Largeur du produit                   | 48 mm                                                                                                                                     |
| Norme Couverture du profilé standard | DIN 18219:2024                                                                                                                            |
| Réaction au feu                      | A1                                                                                                                                        |
| Remarque                             | Nachweis Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944 Teil 6, Ausgabe Juni 2018. Kondensatprüfung 720 h und Salzsprühnebeltest 720 h bestanden. |
| Numéro de tarif douanier             | 73089059                                                                                                                                  |
| Étiquette ouverte                    | Vente uniquement par unités d'emballage complètes.                                                                                        |

| N° d'article | Longueur (cm) | Matière                                 | Verpackungseinheit |
|--------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 108912       | 400,00        | Tôle d'acier galvanisée avec revêtement | 10 UTE / 20 BTS    |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!