


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Montant C3-C5 universel
C 100-06
Art no. 59016



Statut: 31.07.2026 | 13:35

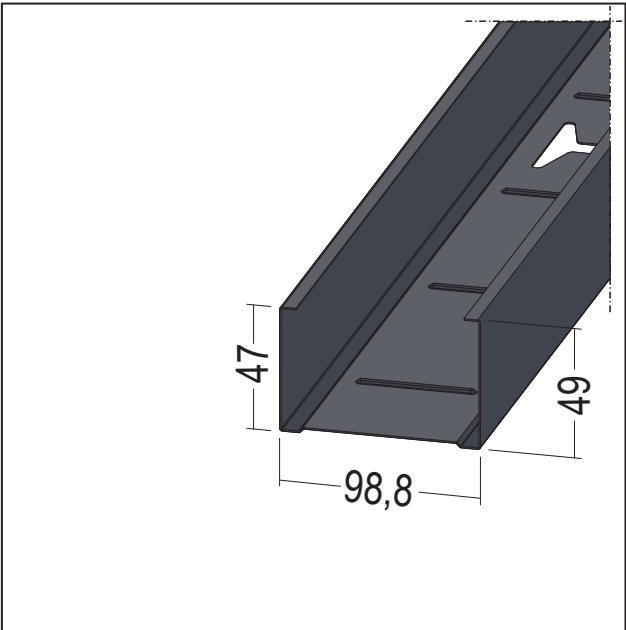

Désignation	Montant C3-C5 universel C 100-06
Description	Application en tant que profilé de support pour murs/contre-cloisons ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus, avec des exigences accrues de protection contre la corrosion. Poinçons en H au début de la tige tous les 250 mm puis tous les 500 mm en continu.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Protection contre la corrosion defendo
Épaisseur du matériau	0,6 mm
Norme EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norme	DIN18182-1
Galvanisation	selon norme
Largeur du produit	98,8 mm
Norme Couverture du profilé standard	DIN 18219:2024
Réaction au feu	A1
Remarque	Nachweis Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944 Teil 6, Ausgabe Juni 2018. Kondensatprüfung 720 h und Salzsprühnebeltest 720 h bestanden.
Numéro de tarif douanier	73089059
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
115736	260,00	Tôle d'acier galvanisée avec revêtement	8 UTE / 8 BTS
110074	300,00	Tôle d'acier galvanisée avec revêtement	8 UTE / 8 BTS
110506	350,00	Tôle d'acier galvanisée avec revêtement	8 UTE / 8 BTS
110076	400,00	Tôle d'acier galvanisée avec revêtement	8 UTE / 8 BTS
110507	450,00	Tôle d'acier galvanisée avec revêtement	8 UTE / 8 BTS

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Montant C3-C5 universal

C 100-06

Art no. 59016



115982	500,00	Tôle d'acier galvanisée avec revêtement	8 UTE / 8 BTS
--------	--------	---	---------------

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!