


Statut: 09.09.2026 | 15:26

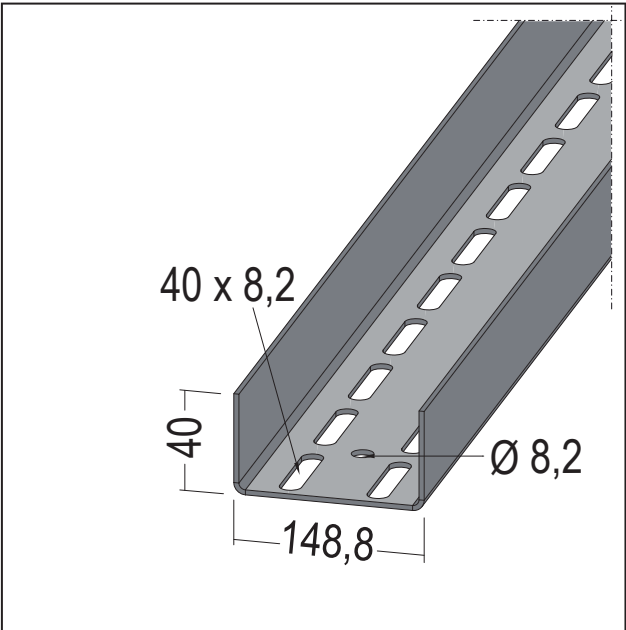

Désignation	Profilé d'entretoise de renfort en U C3-C5M universal+ U 150
Description	Application pour les murs/contre-cloisons, en particulier autour des portes, ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus, avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Protection contre la corrosion defendo
Épaisseur du matériau	2 mm
Norme EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norme	DIN18182-1
Galvanisation	selon norme
Largeur du produit	148,8 mm
Norme Couverture du profilé standard	DIN 18219:2024
Hauteur du produit en mm	40 mm
Réaction au feu	A2-s1, d0
Remarque	Nachweis Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944 Teil 6, Ausgabe Juni 2018. Kondensatprüfung 720 h und Salzsprühnebeltest 1.440 h bestanden.
Numéro de tarif douanier	73089059
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
115813	400,00	Tôle d'acier galvanisée avec revêtement	2 UTE / 24 BTS
115814	600,00	Tôle d'acier galvanisée avec revêtement	2 UTE / 24 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'entretoise de renfort en U C3-C5M universal+

U 150

Art no. 59023



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!