


# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Ressort de serrage avec fil à crochets  
100 mm  
Art no. 6009



Statut: 01.09.2026 | 08:41

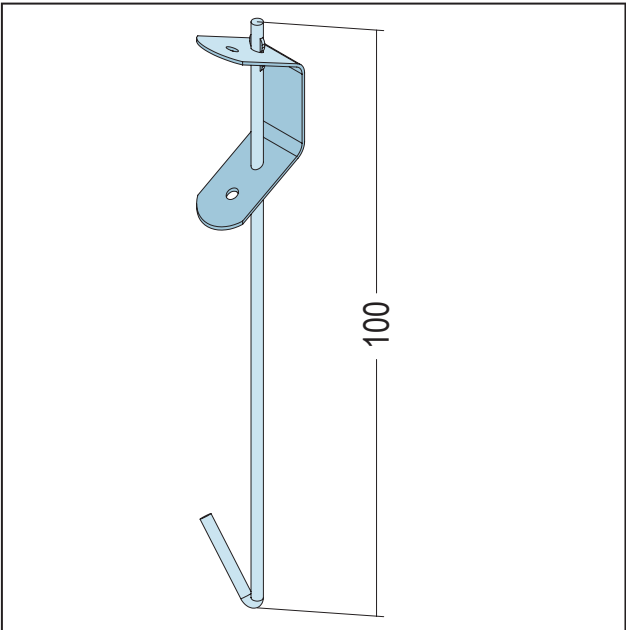

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation                | Ressort de serrage avec fil à crochets 100 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Description                | Pour la suspension de sous-structures de plafond.                                                                                                                                                                                                             |
| Zone de produits           | Construction sèche                                                                                                                                                                                                                                            |
| Catégorie de produit       | Accessoires standards                                                                                                                                                                                                                                         |
| Norme EN                   | EN 13964:2014                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Norme                      | DIN18168-2                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Galvanisation              | selon norme                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Classe de capacité         | 0,25 kN                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Réaction au feu            | A1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Traitement                 | - Fixer le fil à œillet à l'entraxe requis avec des moyens de fixation appropriés. - Comprimer le ressort et faire passer le fil à œillets par le haut à travers les deux trous. - Accrocher le profilé dans le crochet et le plier - Réajuster si nécessaire |
| Capacité sous charge       | 0,250 kN                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numéro de tarif douanier   | 73089059                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Instructions de traitement | voir description du traitement                                                                                                                                                                                                                                |
| Étiquette ouverte          | Vente uniquement par unités d'emballage complètes.                                                                                                                                                                                                            |

| N° d'article | Longueur (cm) | Matière                                  | Verpackungseinheit |
|--------------|---------------|------------------------------------------|--------------------|
| 101045       | 10,00         | Fil d'acier, galvanisé / Acier à ressort | 100 UTE / 60 CAR   |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!