


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Suspension Nonius
U-50-20
Art no. 6013



Statut: 01.09.2026 | 08:36

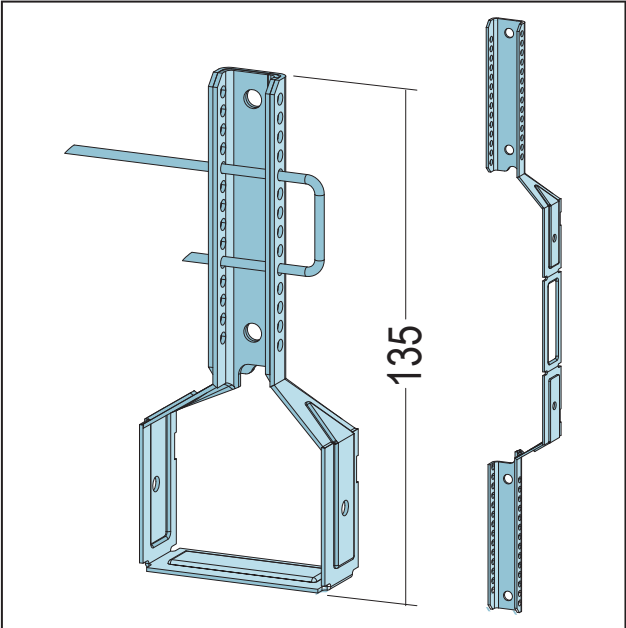

Désignation	Suspension Nonius U-50-20
Description	Pour la fixation de profilés UA pour les sous-structures de plafond suspendu par vernier, clip de fixation incl.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Accessoires standards
Épaisseur du matériau	1 mm
Norme EN	EN 13964:2014
Norme	DIN18168-2
Galvanisation	selon norme
Classe de capacité	0,40 kN
Réaction au feu	A1
Traitement	- Plier l'étrier Nonius autour du profilé de renfort et clipser les languettes - Relier l'étrier de Nonius à la partie supérieure du Nonius à l'aide de deux clips de sécurité ou d'un étrier de sécurité. - Selon les exigences, visser l'étrier Nonius sur le profilé à l'aide de vis appropriées. - Réajuster si nécessaire - Fixer l'étrier de sécurité après l'alignement de la sous-construction en le pliant.
Capacité sous charge	0,400 kN
Numéro de tarif douanier	73089059
Instructions de traitement	voir description du traitement
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
101070	31,00	Tôle d'acier galvanisée	100 UTE / 32 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Suspension Nonius

U-50-20

Art no. 6013



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!