
FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Barres d'ajustage pour suspension Nonius
longueur effective 1040 mm
Art no. 60211

Statut: 20.10.2026 | 16:10

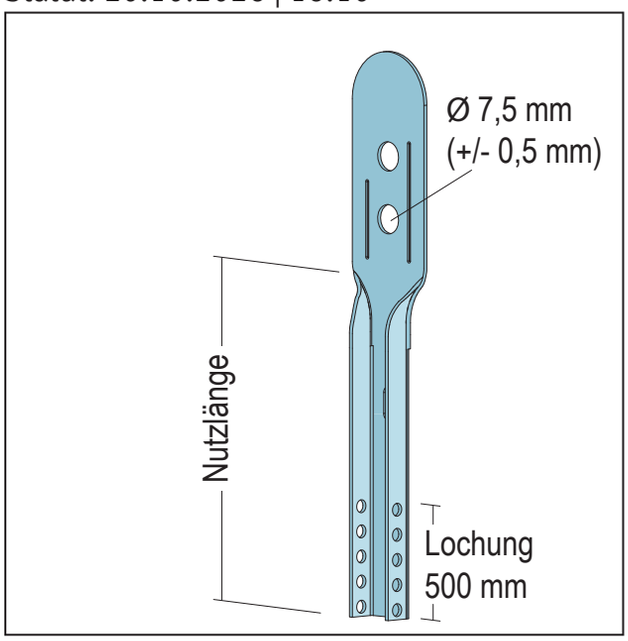

Désignation	Barres d'ajustage pour suspension Nonius longueur effective 1040 mm
Description	Pour la suspension des sous-structures de plafond en conjonction avec la partie inférieure d'un vernier
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Accessoires standards
Épaisseur du matériau	1 mm
Norme EN	EN 13964:2014
Norme	DIN18168-2
Méthode d'essai DIN	DIN 18168-2
Galvanisation	selon norme
Réaction au feu	A1
Traitement	- Fixer la partie supérieure du vernier à l'entraxe requis avec des moyens de fixation appropriés. - Relier la partie inférieure du vernier avec deux clips de sécurité ou un étrier de sécurité - Fixer l'étrier de sécurité après l'alignement de la sous-construction en le pliant.
Capacité sous charge	NPD
Numéro de tarif douanier	73089098
Instructions de traitement	voir description du traitement
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Matière	Verpackungseinheit
111348	Tôle d'acier galvanisée	50 UTE / 40 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG | Viktoriastraße 58 | D-76571 Gaggenau | Tel.+49 7225 977- 0 | www.protektor.com