



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Barre Nonius pour allonger
Art no. 6031

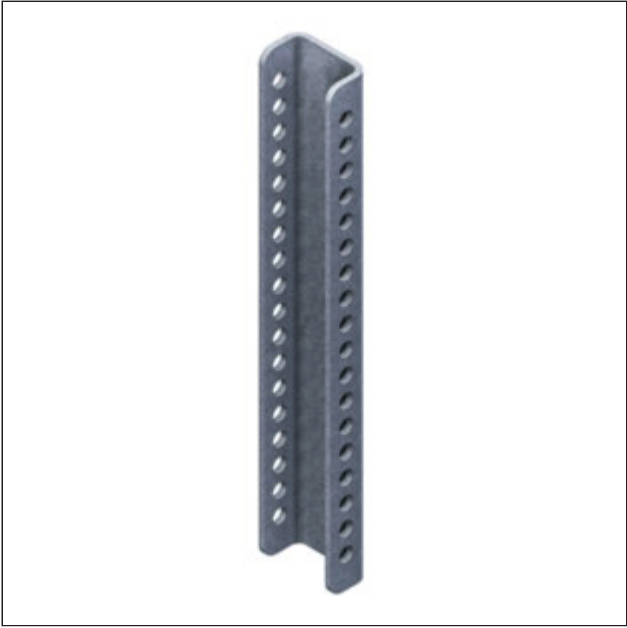

Statut: 31.07.2026 | 12:21

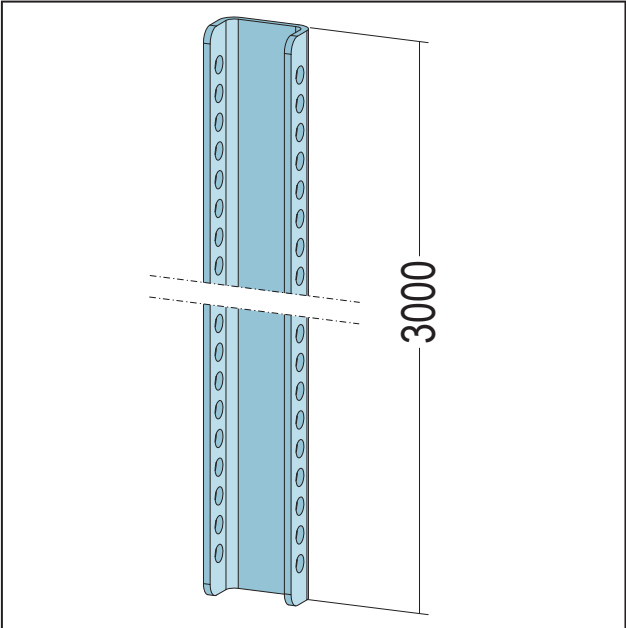

Désignation	Barre Nonius pour allonger
Description	Pour la suspension de sous-structures de plafond comme rallonge de suspentes à vernier.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Accessoires standards
Épaisseur du matériau	1 mm
Norme EN	EN 13964:2014
Norme	DIN18168-2
Galvanisation	selon norme
Réaction au feu	A1
Traitement	- Raccourcir la tige de noni à la longueur nécessaire - Fixer la tige de vernier à la partie supérieure du vernier à l'aide d'un connecteur de vernier et de 4 clips de sécurité ou d'un étrier de sécurité. - Relier la partie inférieure du vernier à la tige du vernier à l'aide de deux clips de sécurité ou d'un étrier de sécurité. - Fixer l'étrier de sécurité après l'alignement de la sous-construction en le pliant.
Capacité sous charge	NDP*
Numéro de tarif douanier	73089098
Instructions de traitement	voir description du traitement
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
109824	300,00	Tôle d'acier galvanisée	20 UTE / 15 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!