


# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Suspension avec ressort tendeur  
C 60-27  
Art no. 6038



Statut: 01.09.2026 | 08:20

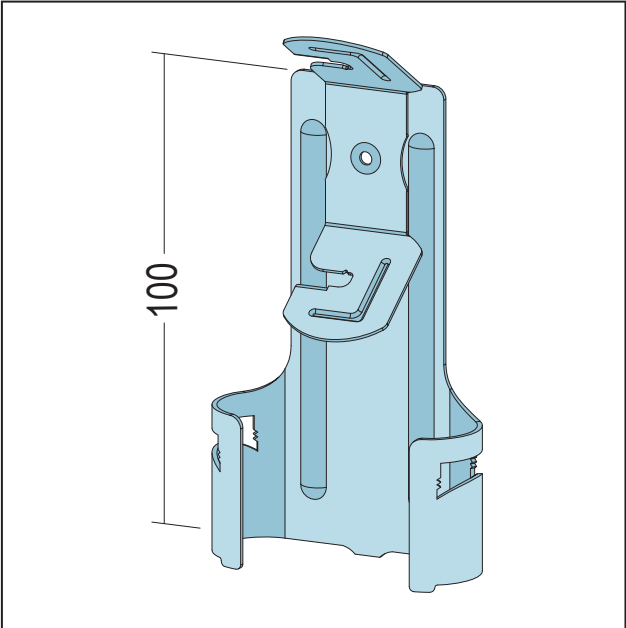

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation                | Suspension avec ressort tendeur C 60-27                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Description                | Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu par câble. Montage rapide grâce à une insertion latérale du câble.                                                                                                                                                            |
| Zone de produits           | Construction sèche                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Catégorie de produit       | Accessoires standards                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Épaisseur du matériau      | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Norme EN                   | EN 13964:2014                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Norme                      | DIN18168-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Galvanisation              | selon norme                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hauteur du produit en mm   | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classe de capacité         | 0,40 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Réaction au feu            | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Traitement                 | - Fixer le fil à œillet à l'entraxe requis avec des moyens de fixation appropriés. - Comprimer le ressort de suspension et insérer le fil à œillets sur le côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche. - la fourrure peut être réglé ou vissé avant ou après sa fixation au fil à œillet. - Réajuster si nécessaire |
| Capacité sous charge       | 0,400 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numéro de tarif douanier   | 73089059                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Instructions de traitement | voir description du traitement                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Étiquette ouverte          | Vente uniquement par unités d'emballage complètes.                                                                                                                                                                                                                                                         |

| N° d'article | Longueur (cm) | Matière                 | Verpackungseinheit |
|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| 107902       | 10,00         | Tôle d'acier galvanisée | 100 UTE / 45 CAR   |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Suspension avec ressort tendeur

C 60-27

Art no. 6038



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!